


Bouchons pour ECAM de BPE-O taille 0

GAMME ACCESSOIRES DE BOÎTES BPE

En standard, les **BPEO taille 0** sont des boîtes étanches IP 68. Dès lors qu'une entrée de câble mécanique **ECAM** est installée, il est nécessaire de passer un câble à l'intérieur, pour conserver l'étanchéité de la boîte.

C'est pourquoi lors de déploiements en avance de phase de boîtes pré-équipées d'entrées mécaniques **ECAM**, il est nécessaire de compenser l'absence des futurs câbles créant l'étanchéité, par des **bouchons provisoires**.

Les **bouchons** pour **BPEO taille 0** proposés par **TETRADIS** et déclinés selon la version d'**ECAM**, sont donc conçus pour assurer cette étanchéité.

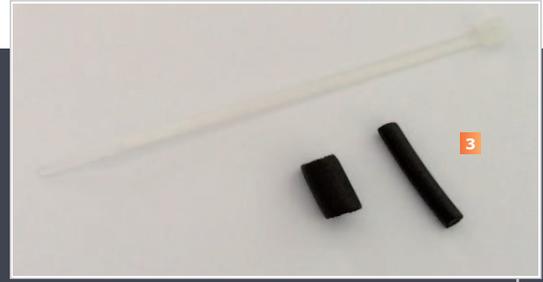

Kit bouchons D4 et D7 pour entrée de câble mécanique ECAM simple S3-7

Le **BPEO taille 0** est un boîtier de protection d'épissures étanche de faible encombrement (inférieur à 2 litres) conçu pour le branchement d'abonné sur les réseaux FTTH en fibre G652 ou G657.

Son port double et ses 14 ports unitaires pour entrée de câbles mécanique ECAM permettent de couvrir l'ensemble des cas d'usage selon la topologie de la zone.

Lors de déploiement en avance de phase avec toutes les entrées mécaniques étanches en place, il est nécessaire de compenser l'absence des câbles créant l'étanchéité, par des **bouchons provisoires**.

LES PORTS POUR ECAM DU BOÎTIER



- 1 Port* double pour 1 x ECAM D6-18 ou 2 x ECAM S4-12
- 12 Ports* simples pour ECAM S3-7
- 2 Ports* simples pour ECAM S3,5 - 9,5
- Valve de test d'étanchéité

* Le boîtier est livré étanche avec des ports pour ECAM, accessibles par retrait de bouchon (non réutilisable)



LES ECAM DISPONIBLES POUR LES ENTRÉES SIMPLES DES BPEO TO

- ECAM S3-7 pour 1 câble de Ø 3 à 7 mm
- ECAM S3.5-9.5 pour 1 câble de Ø 3.5 à 9.5 mm
- ECAM S4-12 pour 1 câble de Ø 4 à 12 mm

LES ECAM DISPONIBLES POUR LES ENTRÉES DOUBLES DES BPEO TO

- Les ECAM ci-dessous nécessite un corps d'ECAM Double D6-18
- ECAM D6-9 pour 2 câbles de Ø 6 à 9 mm
 - ECAM D9-12 pour 2 câbles de Ø 9 à 12 mm
 - ECAM D12-15 pour 2 câbles de Ø 12 à 15 mm
 - ECAM D15-18 pour 2 câbles de Ø 15 à 18 mm

ATTENTION : La qualification de l'étanchéité est du ressort de l'installateur qui la met en oeuvre

GAMME ACCESSOIRES DE BOÎTES BPE

LA GAMME DES BOUCHONS POUR ECAM SIMPLE



Bouchon pour ECAM S3-7

Le kit 1 comprend :

- 1 ECAM S3-7 montée avec ses bouchons en place

Le kit 2 comprend :

- 3 pièces composant l'ECAM S3-7
- 3 joints d'étanchéité de câbles
- 1 bande trapézoïdale de mesure
- 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
- 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
- 1 bouchon Ø4 x 2 cm
- 1 bouchon Ø7 x 1 cm
- 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm

Le kit 3 comprend :

- 200 bouchons Ø4 x 2 cm
- 200 bouchons Ø7 x 1 cm
- 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm



Kit ECAM S3-7 et bouchons D4 et D7 pré-assemblés (sachet individuel)	RTSB-00-000011	1
Kit ECAM S3-7 et bouchons D4 et D7 en vrac (sachet individuel)	Nous consulter	2
Kit bouchons D4 et D7 pour une ECAM S3-7 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000001	3

Bouchon pour ECAM S3.5-9.5

Le kit 4 comprend :

- 1 ECAM S3.5-9.5 montée avec ses bouchons en place

Le kit 5 comprend :

- 3 pièces composant l'ECAM S3.5-9.5
- 3 joints d'étanchéité de câbles
- 1 bande trapézoïdale de mesure
- 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
- 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
- 1 bouchon Ø5 x 2 cm
- 1 bouchon Ø10 x 1 cm
- 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm

Le kit 6 comprend :

- 200 bouchons Ø5 x 2 cm
- 200 bouchons Ø10 x 1 cm
- 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm



Kit ECAM S3.5-9.5 et bouchons D5 et D10 pré-assemblés (sachet indiv.)	RTSB-00-000012	4
Kit ECAM S3.5-9.5 et bouchons D5 et D10 en vrac (sachet individuel)	Nous consulter	5
Kit bouchons D5 et D10 pour une ECAM S3.5-9.5 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000002	6



Bouchon pour ECAM S4-12

Le kit 7 comprend :

- 3 pièces composant l'ECAM S4-12
- 3 joints d'étanchéité de câbles
- 1 bande trapézoïdale de mesure
- 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
- 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
- 1 bouchon Ø6 x 2 cm
- 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm
- 1 notice de montage

Le kit 8 comprend :

- 200 bouchons Ø6 x 2 cm
- 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm



Kit ECAM S4-12 et bouchon D6 en vrac (sachet individuel)	Nous consulter	7
Bouchon D6 pour une ECAM S4-12 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000003	8



LA GAMME DES BOUCHONS POUR ECAM DOUBLE

ATTENTION : Dans le cas des entrées doubles, il n'est pas possible de pré-installer les ECAM sur les boîtes, puisqu'une fois installées, celles-ci ne peuvent plus être enlevées pour installer un câble après coup. L'installation des entrées doubles se fait nécessairement à l'installation d'un câble. Il reste cependant possible d'obtenir de manière définitive l'autre entrée restée libre grâce aux bouchons ci-dessous.

Bouchon pour 1 port d'ECAM D6-9

Bouchon D9 pour 1 port d'ECAM D6-9 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000004	9
---	-----------------------	----------

Bouchon pour 1 port d'ECAM D9-12

Bouchon D12 pour 1 port d'ECAM D9-12 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000005	10
---	-----------------------	-----------

Bouchon pour 1 port d'ECAM D12-15

Bouchon D15 pour 1 port d'ECAM D12-15 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000006	11
--	-----------------------	-----------

Bouchon pour 1 port d'ECAM D15-18

Bouchon D18 pour 1 port d'ECAM D15-18 (lot de 200 sans ECAM)	RTSB-00-000007	12
--	-----------------------	-----------