


Kit PTO

BOÎTIER OPTIQUE

La Prise Terminale Optique est la solution idéale pour le raccordement du logement à la fibre optique (FTTH), elle représente le point d'arrivée de la fibre au sein des logements. Avec son design compact, elle peut se fixer en saillie sur le mur, sur boîtes d'encastrement ou sur rail DIN pour intégration en coffret de communication.

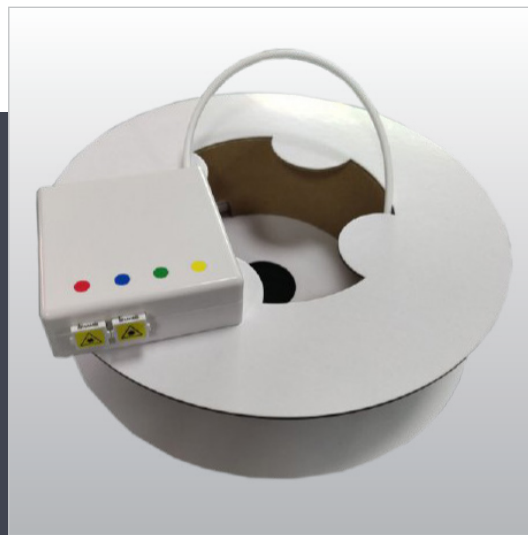


©TETRADIS - V 2.01 - 08/12/2020

Spécifications techniques

Kit PTO 2FO



Disponible aussi en version PTO seul !

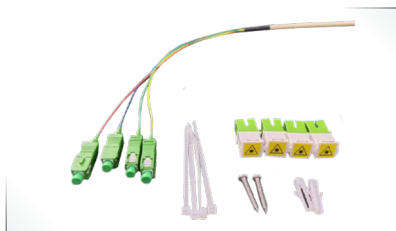

PRÉSENTATION

La prise Terminale Optique est un boîtier mural permettant le raccordement final vers l'abonné grâce à des câbles préconnectorisés de différentes longueurs. Elle s'adapte à une capacité de 1, 2 et 4FO SC. Pour faciliter l'installation au maximum, elle est fournie avec un guide d'installation pour les raccordements sur rail DIN et muraux.

- Boîtier compact
- Dimensions : 80 x 80 x 27.8mm
- Peut être fixé au mur ou installé sur un rail DIN horizontalement ou verticalement
- Conception unique avec gestion flexible des fibres
- Entrée fibre à 5 entrées dans 4 directions

LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 PTO 1, 2 ou 4 FO
- 1 à 4 raccords et pigtaills SC-APC selon version
- 20, 30 ou 50 mètres de câble selon version
- Dévidoire en carton à faible coefficient de frottement allant jusqu'à 50 mètres
- Chevilles murales, vis et serre-câbles

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité max. de fibre: 4 fibres
- Raccords adaptés : SC Simplex
- Diamètre du câble : +/- 4 mm
- Matériaux du boîtier : ABS
- Câble LSZH
- Peut être monté en rail DIN ou mural avec vis
- Boîte étiquetée rouge / bleu / vert / jaune
- Conditionnement à l'unité ou par colis de 16

RÉFÉRENCES

Kit PTO THD Factory 1FO SC-APC LSZH 20M	RTSB-73-913111020
Kit PTO THD Factory 1FO SC-APC LSZH 30M	RTSB-73-913111030
Kit PTO THD Factory 1FO SC-APC LSZH 50M	RTSB-73-913111050
Kit PTO THD Factory 2FO SC-APC LSZH 20M	RTSB-73-923122020
Kit PTO THD Factory 2FO SC-APC LSZH 30M	RTSB-73-923122030
Kit PTO THD Factory 2FO SC-APC LSZH 50M	RTSB-73-923122050
Kit PTO THD Factory 4FO SC-APC LSZH 20M	RTSB-73-943144020
Kit PTO THD Factory 4FO SC-APC LSZH 30M	RTSB-73-943144030
Kit PTO THD Factory 4FO SC-APC LSZH 50M	RTSB-73-943144050



CAPACITÉ
Jusqu'à 4 fibres




APPLICATION
Parfait pour le raccordement du logement à la fibre optique (FTTH)





DIMENSIONS (mm)
H80 x L80 x P27.8

BOÎTIER OPTIQUE

SOLUTION DE PIGTAILS PRÉCONNECTORISÉS

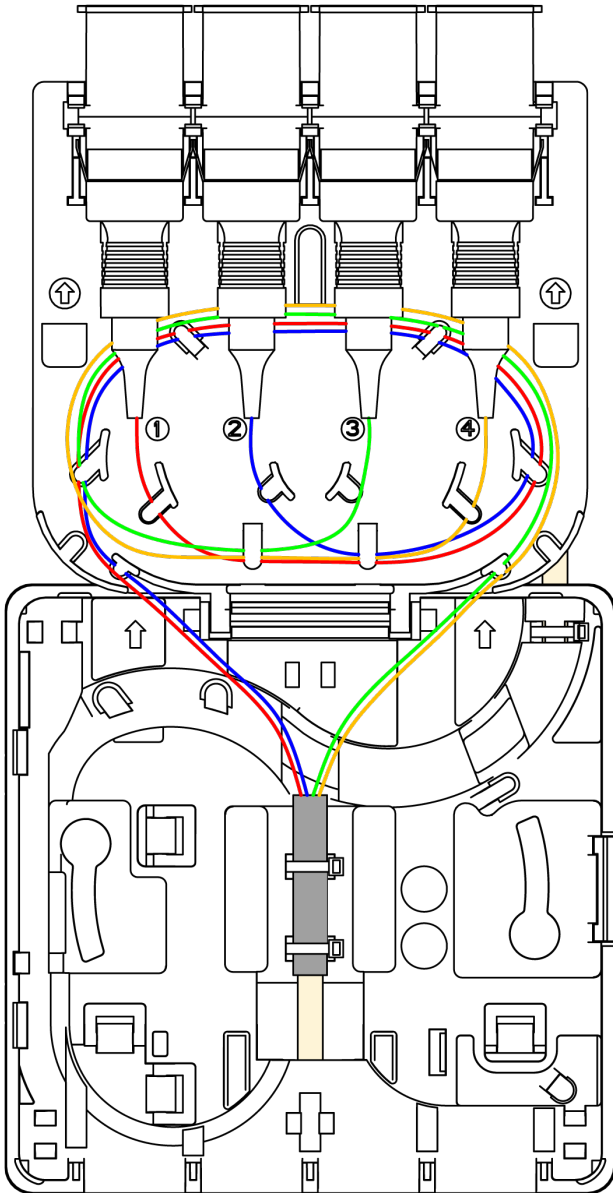




GAINÉ DE CÂBLE DROP

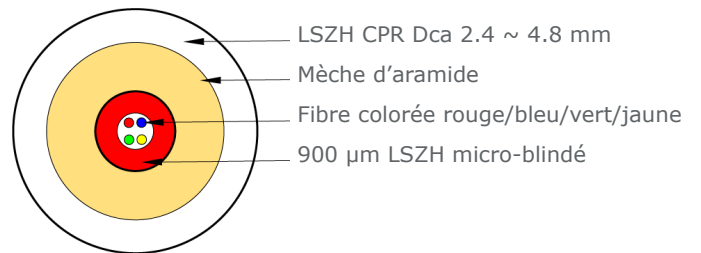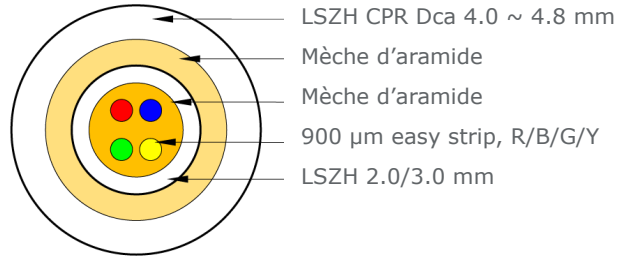

FIXATION SUR RAIL DIN




FIXATION MURALE AVEC VIS

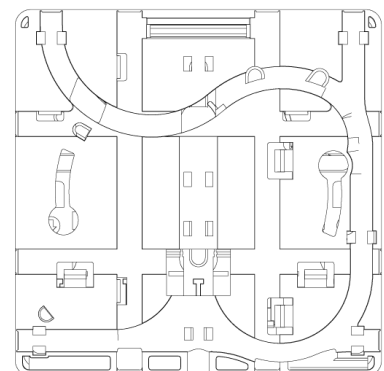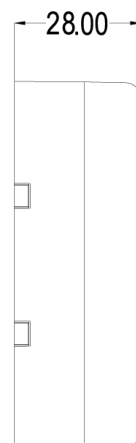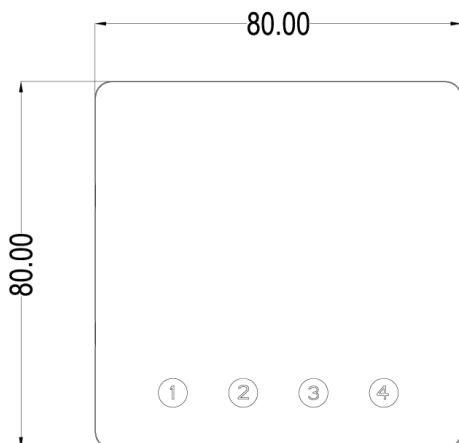


BOÎTIER OPTIQUE

GUIDE D'INSTALLATION


1. Ouvrir le port d'entrée de câble et d'entrée d'adaptateur. Il y a 5 entrées de câbles et 4 entrées d'adaptateur au total, veiller à choisir le bon en fonction de l'application finale.

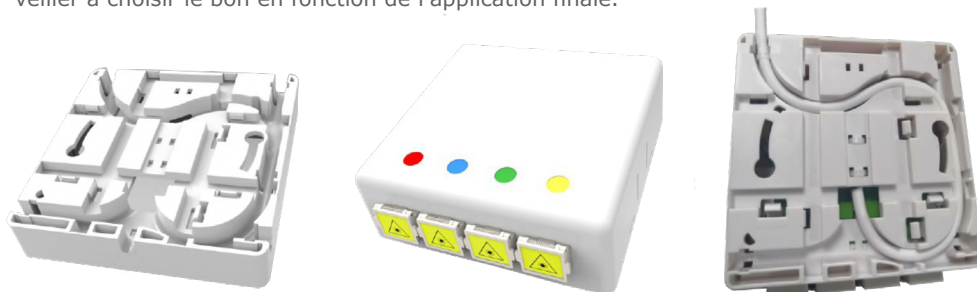


2. Installer l'assemblage de pigtaills ou pigtaills drop comme le montre les photos.

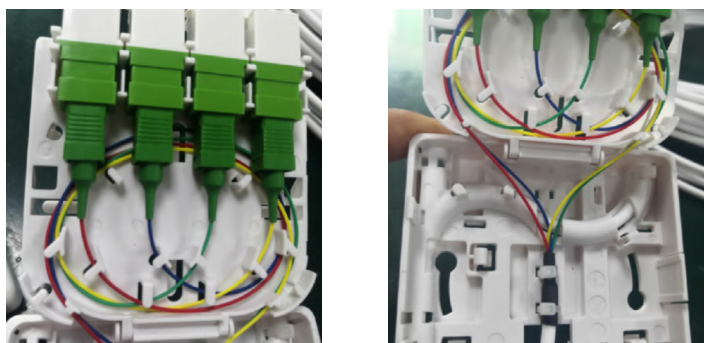

3. Ouvrir 4 des 8 rails DIN disponibles en fonction la direction choisie.

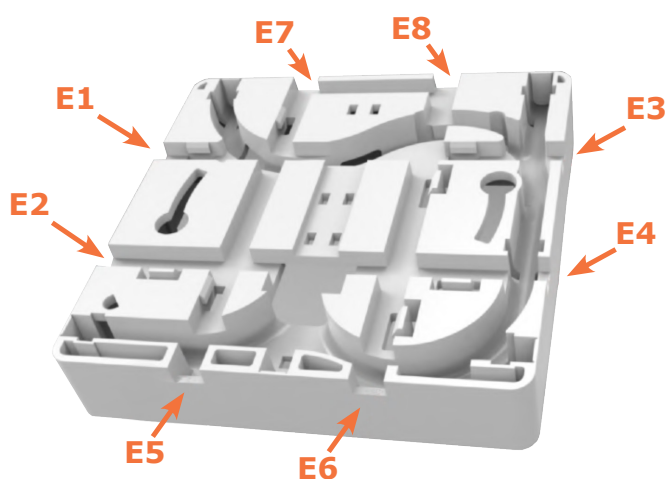

4. Appuyer sur le verrou du rail DIN pendant 3 à 5 secondes pour vous assurer qu'il est en bonne position. Cette manipulation est très importante car elle assure la parfaite installation de la boîte sur le rail DIN.

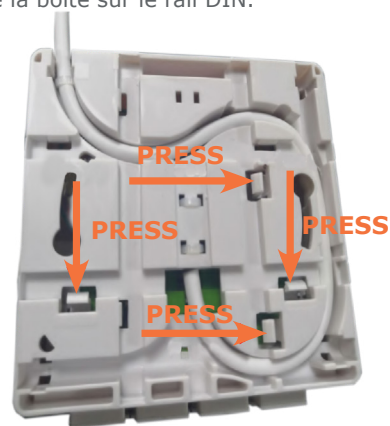

5. Installer la boîte dans le rail DIN et vérifier si la boîte est correctement montée.



Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.