


Fiber Checker MAX

OUTILLAGES

Le Fiber Checker MAX est un outil manuel destiné à vérifier les coupures et les défauts de la fibre dans les réseaux optiques et le déploiement du FTTH. Grâce à une longueur d'onde courte visible, le Fiber Checker peut être un indicateur de coupure de fibre. Il émet une lumière laser rouge visible d'une longueur d'onde de 650 nm à travers un câble fibre optique. Une coupure ou un défaut dans la fibre réfractera la lumière créant un large halo rouge autour de la zone en défaut.

Émetteur laser Fiber Checker 30-MAX THD Factory

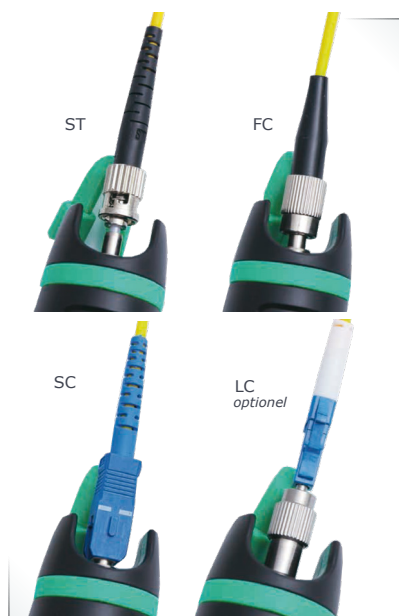

CARACTÉRISTIQUES

- Laser rouge à 650 nm
- Fonctionnement pulsé et CW
- Puissances disponibles : 10 mW et 30 mW
- Connecteur universel 2,5 mm
- 30 heures de fonctionnement (1mW)
- Format compact
- Adaptateur 1,25 mm pour LC (en option)

Modèle	Fiber Checker MAX
Puissances	10 mW et 30 mW
Longueur d'onde	650 nm
Type de laser	FP-LD
2Hz	Disponible
Type de connecteurs	2.5 mm universel pour FC, SC, ST
Température de fonctionnement	-20°C ~ +50°C
Température de stockage	-20°C ~ +50°C
Type de batterie	AA x 2
Poids (sans batterie)	80g
Dimensions	180 mm x 24 mm

RÉFÉRENCES

Emetteur Laser visible - Fiber Checker 10-MAX - 10 mW	OTSM-90-001111
Emetteur Laser visible - Fiber Checker 30-MAX - 30 mW	OTSM-90-001120



ATTENTION : Classe laser supérieure à 1, lunettes de protections conseillées.

COMPATIBILITÉ
Connecteurs SC / ST / FC / LC

APPLICATION
Indicateur de coupure sur fibre monomode et multimode.

DIMENSIONS (mm)
180 x 24 mm
Poids : 80g (sans batterie)

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.