

Nettoyeur Optique CleanConnect

GAMME CONSOMMABLES



Le nettoyeur "CleanConnect" est un outil de nettoyage à sec en tissu conçu pour **nettoyer efficacement et rapidement** salissures et poussières sur une fiche optique (déjà montée dans un raccord).

Grâce à sa technique avancée innovante et au ressort pivotant de la pointe, il apporte un nettoyage parfait. Le bouchon cache-poussière du nettoyeur sert également d'adaptateur pour nettoyer les fiches optiques (pigtaills jarretières).



©TETRADIS - V 2.00 - 03/08/2018

Bleu : version 1,25mm (pour raccords LC et MU) / Vert : version 2,5mm (pour raccords SC, FC, ST et E2000)

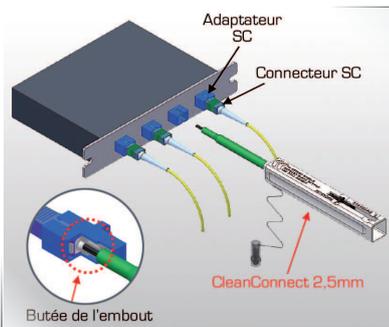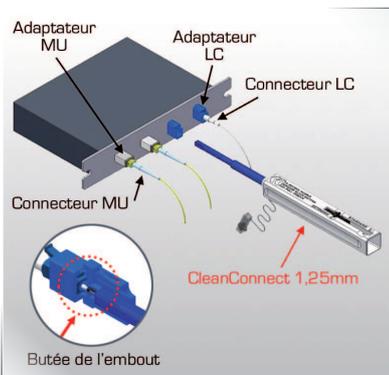

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme aux normes EU/95/2002/EC Directive (RoHS)
- Permet de nettoyer des surfaces de 800 µm
- En résine antistatique
- Ergonomique, simple
- Existe en deux versions, pour connecteurs :
 - 1,25 mm (embout bleu) LC et MU (UPC et APC)
 - 2,5 mm (embout vert) SC, FC, ST et E2000 (UPC et APC)
- Propriétés d'environnement :
 - Résistance à l'écrasement : jusqu'à 20,4kg
 - Résistance à l'impact : jusqu'à 1,8m
 - Plage de température d'exploitation : -10°C à +60°C

PARTICULARITÉS

- Bande de nettoyage défilante assurant un ruban propre à chaque utilisation, conçue pour 500 utilisations
- Efficace contre de nombreux types de salissures et poussières (Huile de la peau, Fibre de sèche-linge, Graphite – Avant raccordement, Graphite – Après raccordement, Résidus 70% IPA, Résidus H2O distillés, Lotion pour les mains, Résidus NaCl, Huile végétale)

UTILISATION

- Nettoyage sur l'installation existante (raccord)
- Nettoyage des sorties optiques des appareils de mesure
- Nettoyage des câbles de brassage pour la fibre optique avant mise en service
- Nettoyage de l'interface optique
- Le mouvement d'enfoncement simple engage le connecteur et commence le nettoyage
- Le système de nettoyage tourne de 360° pour un balayage total (pointe avec ressort pivotant)
- La pointe extensible atteint les connecteurs encastrés
- Clic audible une fois engagé
- Pré-nettoyage avec le premier clic
- Après-nettoyage avec le deuxième clic

APPLICATIONS

- Ensembles et panneaux de réseau de fibre
- Applications FTTH de plein-air
- Centre de production d'assemblages de câbles
- Laboratoires d'essais
- Serveurs, commutateurs, routeurs et OADMS avec interfaces SC, FC, ST et LC

DIMENSIONS (MM)

Version 1,25 mm (bleu)
 H 17,5 x L 172,5 x P 17,5
 Embout télescopique de 45 à 80 mm

Version 2,5 mm (vert)
 H 17,5 x L 164,5 x P 17,5
 Embout télescopique de 37 à 72 mm

RÉFÉRENCES

Nettoyeur de connecteur CleanConnect fêrule & raccord SC/ST - 2,5 mm	OTSM-50-00055
Nettoyeur de connecteur CleanConnect fêrule & raccord LC - 1,25 mm	OTSM-50-00056

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.



TECHNIQUE

Pré-nettoyage avec le premier clic



Après nettoyage avec le deuxième clic

