TETRADIS MOBILITY & CONNECT

Du Très Haut Débit à la Mobilité pour tous



©TETRADIS - V 1.02- 21/10/2026

TetraBox souterraines équipées pour VidéoProtection Urbaine et IoT

GAMME SMART

La gamme de boîtiers souterrains TETRADIS est conçue pour répondre aux besoins des Smart territoires en particulier pour la VidéoProtection Urbaine (VPU) et les applications IoT. Modulables et évolutifs, ces boîtiers s'intègrent dans les chambres souterraines existantes.

Spécifications techniques



TETRABOX SOUTERRAINE - S équipée

Ce boîtier permet le raccordement de caméras de vidéoprotection urbaine ou de vidéosurveillance lors d'une installation en chambre de tirage (type L1T).

CONFIGURATION

- Boîtier étanche IP68 avec passage câbles à gel. Compatible chambre L1T
- 1 • Switch industriel manageable : 4xRJ45 1Gb POE+ 4x30W* + 2x SFP 1Gb (-25°C/+65°)
- 2 • Ou switch industriel manageable : 4xRJ45 1Gb POE++ 4x60W* + 2x SFP 1Gb (-25°C/+60°)
- Alimentation : 48Vdc - 120W max. (-30°C/+70°C)
- DTIO 4FO équipé en pigtails et connectique monomode G657A2 avec cassettes d'épissurage (multimode en option). DTIO compatible avec des câbles 6FO d'un diamètre maximum de 6 mm
- Disjoncteur différentiel 16A 30mA


* puissance POE totale limitée à la puissance de l'alimentation

RÉFÉRENCES

1	G/OFDC B8G VPU 230VAC + Diff 16A 30mA+DTIO 4FOM+Alim 110W+SW-MS 48G6+	**CSVA-03-1333030411**
2	G/OFDC B8G VPU 230VAC + Diff 16A 30mA+DTIO 4FO+Alim 120W+AGINODE V5	**CSVA-03-1333070700**

En option

- Module SFP

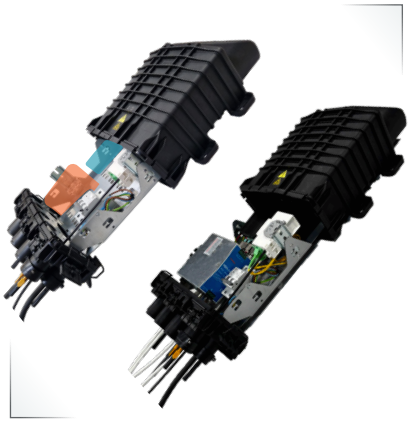

TETRABOX SOUTERRAINE - M équipée

Ce boîtier permet le raccordement de caméras de vidéoprotection urbaine ou de vidéosurveillance lors d'une installation en chambre de tirage (type L2T).

CONFIGURATION

- Boîtier étanche IP68 avec passage câbles à gel. Compatible chambre L2T
- Switch industriel manageable : 4xRJ45 1Gb HiPOE 4x90W* + 2xSFP 1Gb (-40°C/+75°C)
- Alimentation : 48Vdc - 120W max. (-20°C/+70°C)
- DTIO 4FO équipé en pigtails et connectique monomode G657A2 avec cassettes d'épissurage (multimode en option). DTIO compatible avec des câbles 6FO d'un diamètre maximum de 6 mm
- Disjoncteur différentiel 16A 30mA
- En option : Module SFP

* puissance POE totale limitée à la puissance de l'alimentation

Existe en version sans actif, avec ou sans alimentation

Volumes disponibles LxHxP en mm :
- Zone actif ** : 48 x 175 x 185
- Zone alimentation *** : 63 x 165,5 x 125

*** avec RJ45, jarretières optiques et câblage électrique / *** avec câblage électrique*

En option

- Module SFP
- Alimentation 240W

RÉFÉRENCES

VPU-GCO2-DTIO 4FO-Disj.-Diff-Alim 48VDC/120W-Sw 4PoE++ entrées gel	**CSVA-03-1409011811**
VPU-GCO2-DTIO 4FO-Disj.-Diff- + Alim 48VDC/120W + entrées gel **Sans Actif**	**CSVA-03-1409011800**
VPU-GCO2-DTIO 4FO-Disj.-Diff- + entrées gel **Sans Actif & Sans Alim**	**CSVA-03-1409011900**

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits.
Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.