



WELLBORNE

CATALOGUE PRODUIT

V6.0.9

Concepteur de Bornes et Stations de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables




VERSION FRANÇAISE

WELLBORNE SAS au capital de 100 000 €
SIRET 89303074200017 - APE 4669A



SOMMAIRE

BORNES DE RECHARGE AC - SORTIE UNIQUE	4
WB-07S-S	6
WB-07S-P	8
WB-11S-S	10
WB-11S-P	12
WB-22S-S	14
WB-22S-P	16
WB-44S-P	18
 BORNES DE RECHARGE AC - DOUBLE SORTIE	 20
WB-07D-SSW	22
WB-11D-SSW	24
WB-22D-SSW	26
 STATIONS DE RECHARGE AC - NOUVELLE GÉNÉRATION	 28
WB-07D-SS	30
WB-11D-SS	32
WB-22D-SS	34
 BORNES DE RECHARGE DC	 36
WB-DC-20S ECO	38
WB-DC-20S	40
WB-DC-40S	42
WB-DC-40D	44
 STATIONS DE RECHARGE DC	 46
WB-DC-60D	48
 SUPERCHARGEURS DC	 50
WB-DC-150D	52
WB-DC-180D	54
WB-DC-300D	56
WB-DC-360D	58
 STATIONS COMBO AC/DC	 60
WB-DC-AC44S/DC60D	62
WB-DC-AC22D-SS/DC150D	64
 ACCESSOIRES	 66
 APPLICATIONS WELLBORNE	 69
 CONTACTEZ NOUS	 69

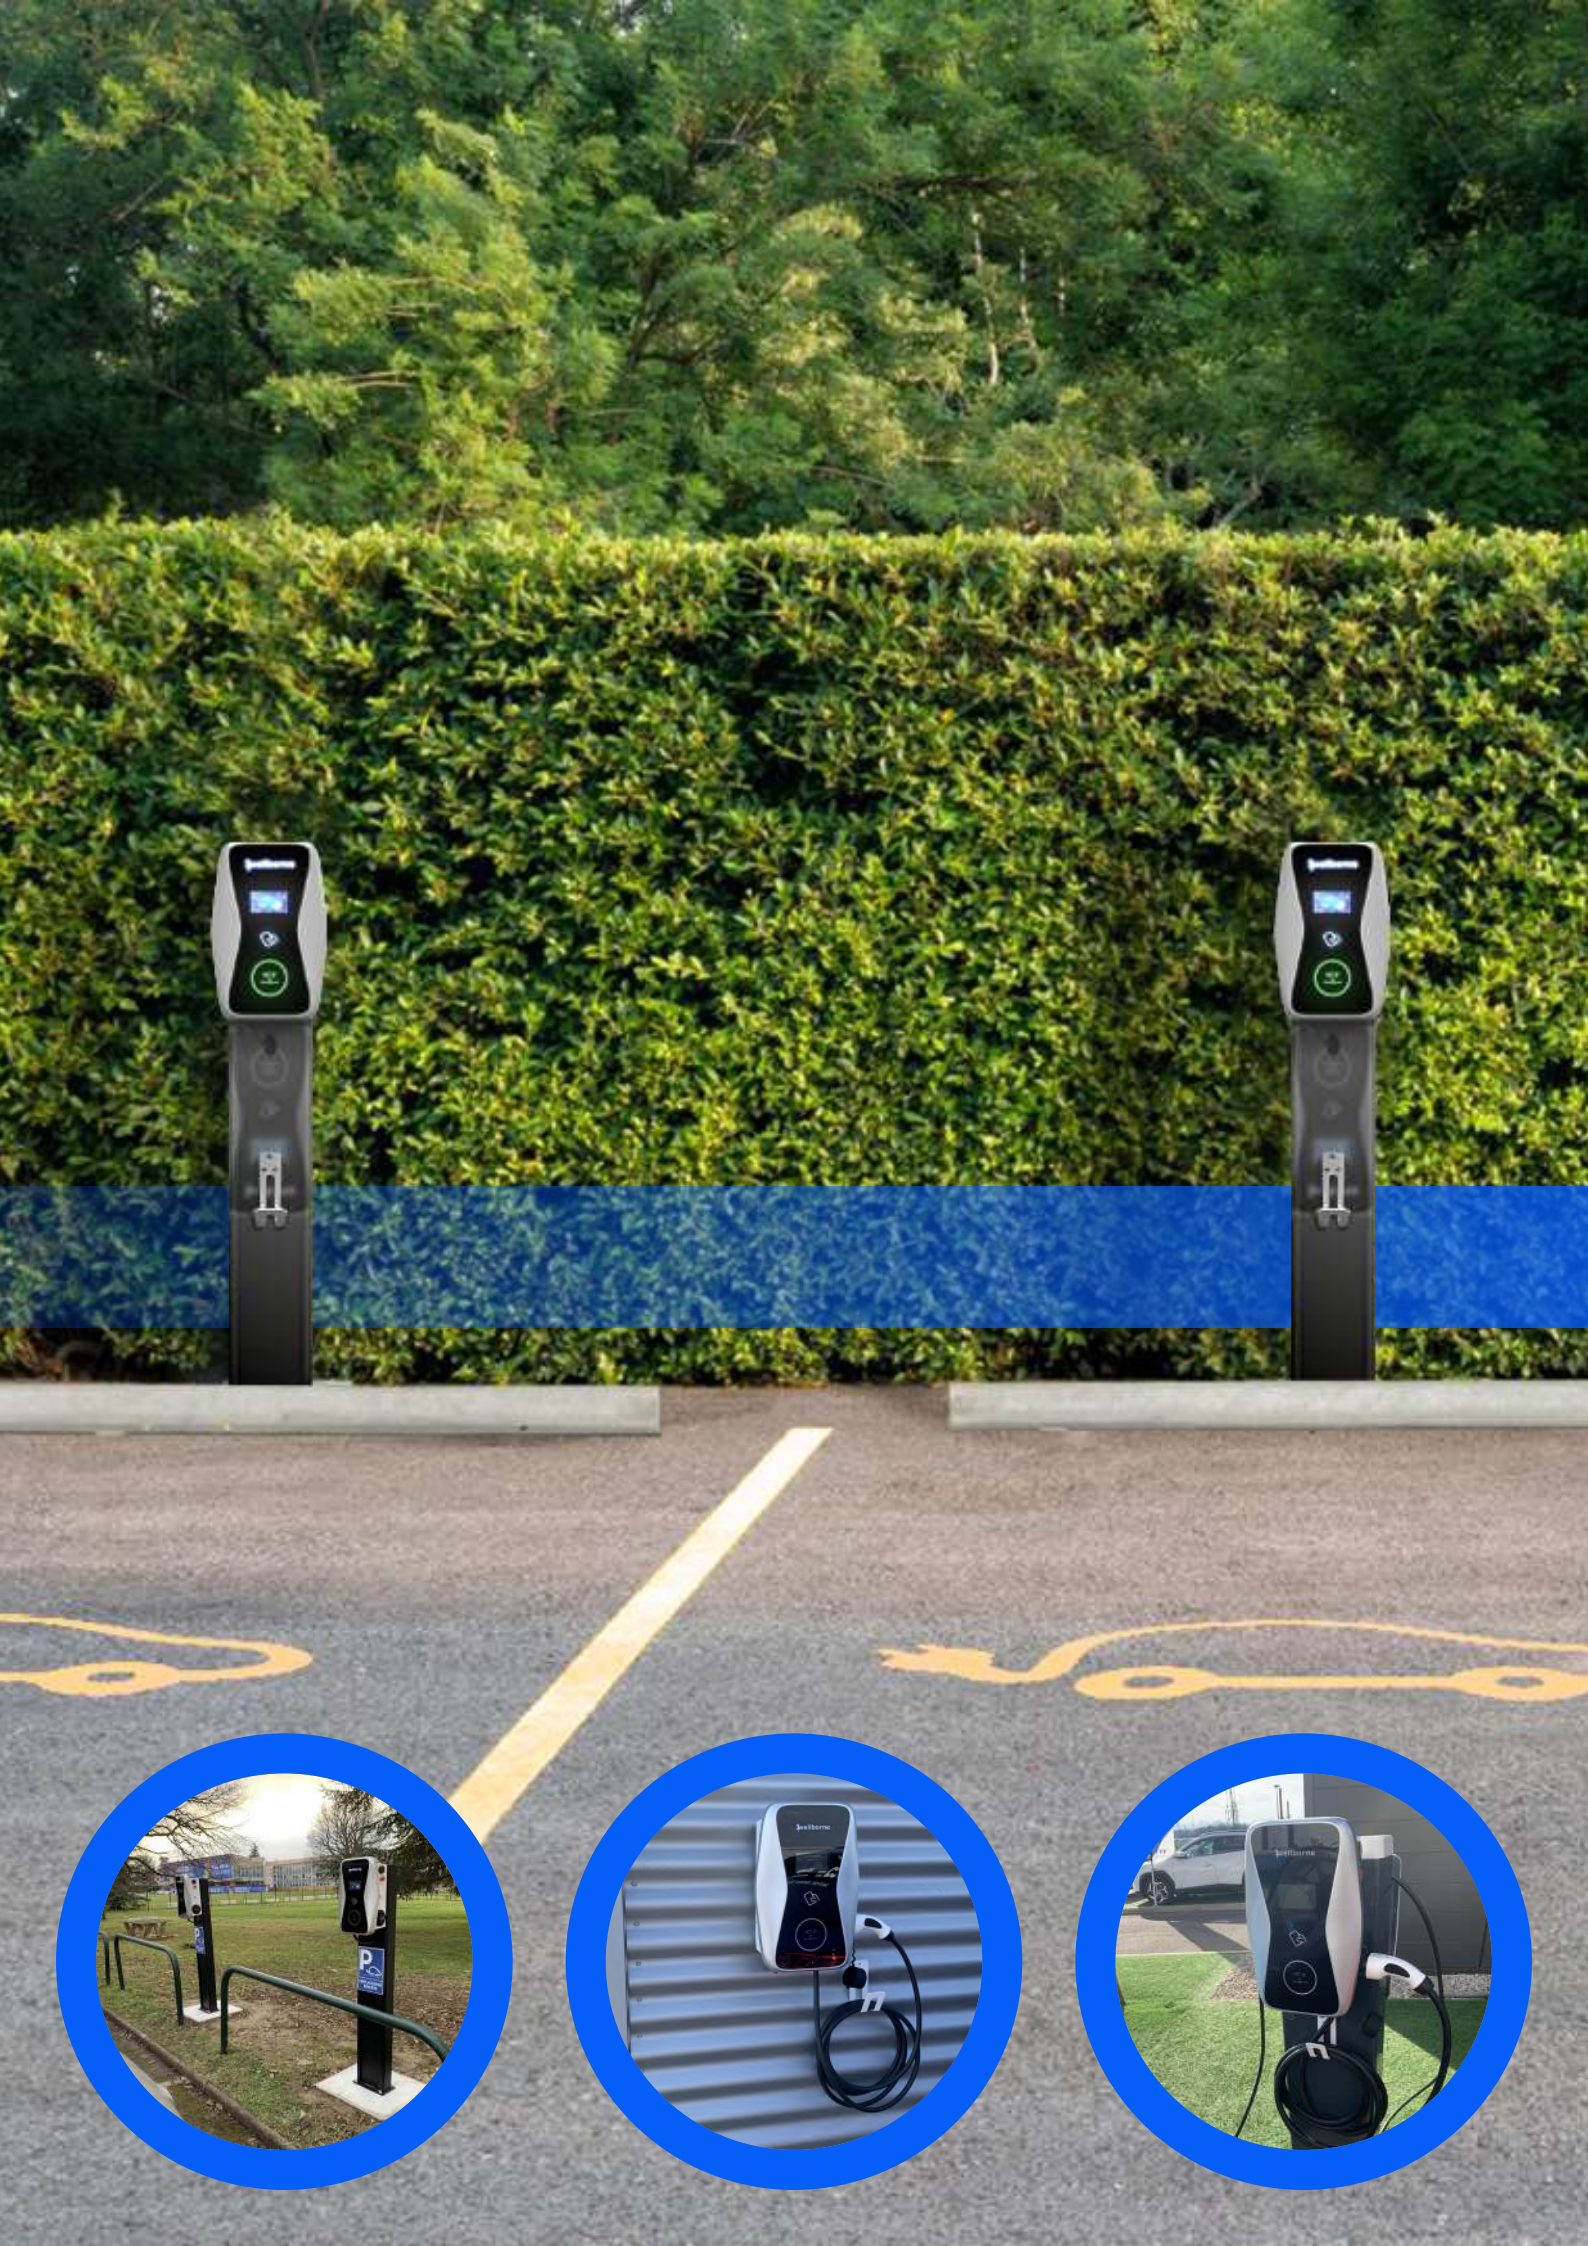

The background of the page is a photograph of an outdoor parking area. In the foreground, there is a dark asphalt parking space with yellow painted lines and a yellow car icon. A black charging station is visible in the middle ground, partially obscured by the text. Behind the station is a dense green hedge, and further back is a line of trees.

BORNES DE RECHARGE AC

SORTIE UNIQUE

WB-07S-S

7.4kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



TYPE 2S (OPTIONNEL)



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-07S-S	N° PRODUIT *
WIFI	WB-07S-S/W	95951215-B
WIFI + RFID	WB-07S-S/WR	95951215-BR
WIFI + Prise Type 2S	WB-07S-SS/W	95951217-B
WIFI + RFID + Prise Type 2S	WB-07S-SS/WR	95951217-BR
4G	WB-07S-S/G	95951216-B
4G + RFID	WB-07S-S/GR	95951216-BR
4G + Prise Types 2S	WB-07S-SS/G	95951218-B
4G + RFID + Prise Type 2S	WB-07S-SS/GR	95951218-BR

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-07S-S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		230V AC
Max. puissance de sortie		7.4kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Prise Standard
Longueur de câble		-
PROTECTION		
Protection de survoltagage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Non
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Oui
Pro-earth		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		240 / 380 / 164 mm
Poids (kg)		7 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		320 / 430 / 240 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-07S-P

7.4kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-07S-P	N° PRODUIT *
WIFI	WB-07S-P/W	95951210-B
WIFI + RFID	WB-07S-P/WR	95951210-BR
4G	WB-07S-P/G	95951211-B
4G + RFID	WB-07S-P/GR	95951211-BR

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-07S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		230V AC
Max. puissance de sortie		7.4kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Pistolet
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Non
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
Pro-earth		Oui
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		240 / 380 / 164 mm
Poids (kg)		9.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		360 / 460/ 360 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-11S-S

11kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 16A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-11S-S	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-11S-S/WRL	95951235-B
WIFI + RFID + LCD + Prise Type 2S	WB-11S-SS/WRL	95951237-B
4G + RFID + LCD	WB-11S-S/GRL	95951236-B
4G + RFID + LCD + Prise Type 2S	WB-11S-SS/GRL	95951238-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



TYPE 2S (OPTIONNEL)



SORTIE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES		WB-11S-S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		11kW
Max. courant de sortie		16A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Prise Standard
Longueur de câble		-
PROTECTION		
Protection de survoltagage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		8 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		390 / 570 / 270 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-11S-P

11kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 16A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-11S-P	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-11S-P/WRL	 95951230-B
4G + RFID + LCD	WB-11S-P/GRL	 95951231-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES		WB-11S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		11kW
Max. courant de sortie		16A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Pistolet
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		12.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		390 / 570 / 380 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-22S-S

22kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-22S-S	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-22S-S/WRL	95951225-B
WIFI + RFID + LCD + Prise Type 2S	WB-22S-SS/WRL	95951227-B
4G + RFID + LCD	WB-22S-S/GRL	95951226-B
4G + RFID + LCD + Prise Type 2S	WB-22S-SS/GRL	95951228-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



TYPE 2S (OPTIONNEL)



SORTIE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES		WB-22S-S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		22kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Prise Standard
Longueur de câble		-
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		10 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		390 / 570 / 270 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-22S-P

22kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-22S-P	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-22S-P/WRL	95951220-B
4G + RFID + LCD	WB-22S-P/GRL	95951221-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES		WB-22S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		22kW
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Pistolet
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		12.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		390 / 570 / 380 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-44S-P

44kW - AC

Borne de recharge AC sortie unique



Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 63A



INSTALLATION FLEXIBLE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 standard / NF EN 62196-2) et câble inclus (5m)
- Sortie unique
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-44S-P	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-44S-P/WRL	95951320-B
4G + RFID + LCD	WB-44S-P/GRL	95951321-B

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



SORTIE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES		WB-44S-P
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		43,6kW
Max. courant de sortie		63A
Type d'interface de charge	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel)	
Connexion		Prise Standard
Longueur de câble		-
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		295 / 466 / 189 mm
Poids (kg)		16 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		390 / 570 / 380 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE



BORNES DE RECHARGE AC

DOUBLE SORTIE



WB-07D-SSW

7.4kW x2 - AC

Borne de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32Ax2



INSTALLATION FLEXIBLE



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-07D-SSW	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-07D-SSW/WRL	95951677-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-07D-SSW/GRL	95951678-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-07D-SSW
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		7,4kW*2
Max. courant de sortie		32A*2
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survoltagage		260V
Protection contre les sous-tensions		190V
Protection de surcharge		40A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol / Pose murale
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		360 / 560 / 178 mm
Poids (kg)		18.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		680 / 275 / 490 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-11D-SSW

11kW x2 - AC

Borne de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 16Ax2



INSTALLATION FLEXIBLE



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-11D-SSW	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-11D-SSW/WRL	95951387-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-11D-SSW/GRL	95951388-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-11D-SSW
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		11kW*2
Max. courant de sortie		16A*2
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survolage		450V
Protection contre les sous-tensions		329V
Protection de surcharge		20A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paiement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol / Pose murale
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		360 / 560 / 178 mm
Poids (kg)		18.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		680 / 275 / 490 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-22D-SSW

22kW x2 - AC

Borne de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32Ax2



INSTALLATION FLEXIBLE



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-22D-SSW	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-22D-SSW/WRL	95951697-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-22D-SSW/GRL	95951698-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente




CARACTÉRISTIQUES		WB-22D-SSW
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		22kW*2
Max. courant de sortie		32A*2
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survoltage		450V
Protection contre les sous-tensions		329V
Protection de surcharge		40A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paiement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol / Pose murale
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		360 / 560 / 178 mm
Poids (kg)		18.5 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		680 / 275 / 490 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE



STATIONS DE RECHARGE AC

NOUVELLE GÉNÉRATION

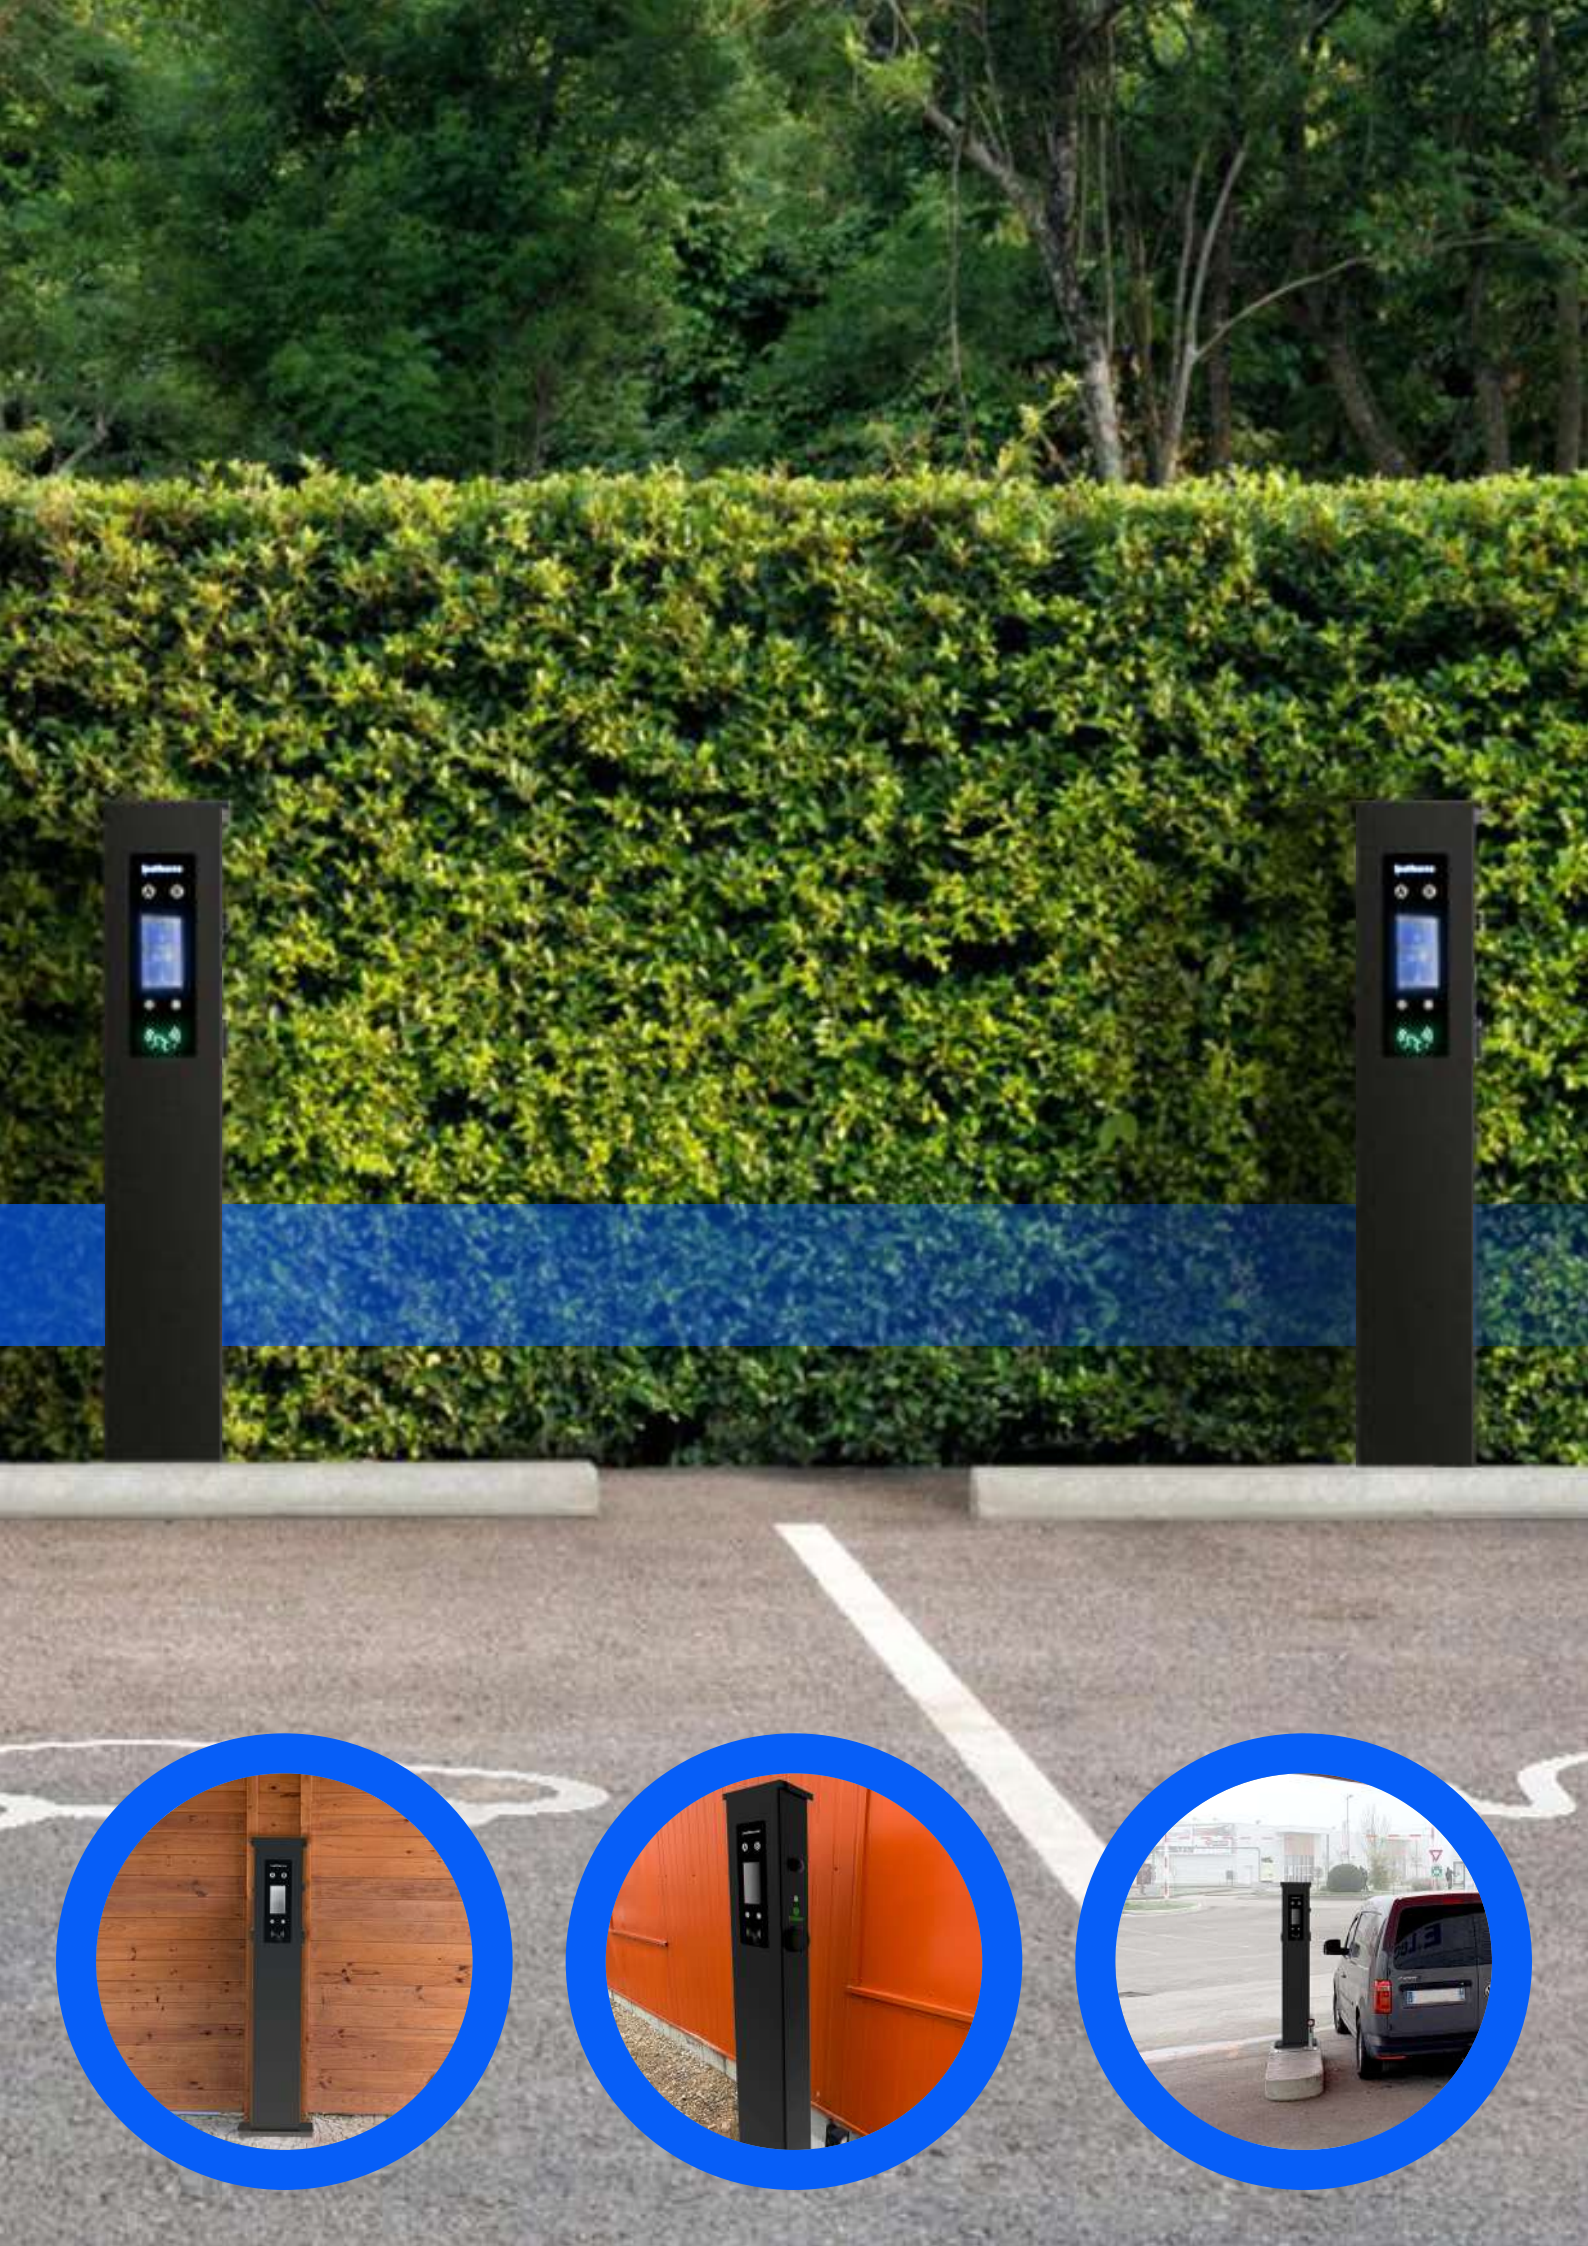

WB-07D-SS

7.4kW x2 - AC

Station de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION MONOPHASÉE 230V AC - 32Ax2



INSTALLATION AU SOL



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Compteur MID intégré
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-07D-SS	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-07D-SS/WRL2	95951497-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-07D-SS/GRL2	95951498-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-07D-SS
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		230V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		230V AC
Max. puissance de sortie		7,4kW*2
Max. courant de sortie		32A*2
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survolage		260V
Protection contre les sous-tensions		190V
Protection de surcharge		40A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		420 / 1639 / 270 mm
Poids (kg)		22 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		500 / 1815 / 370 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-11D-SS

11kW x2 - AC

Station de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 16Ax2



INSTALLATION AU SOL



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Compteur MID intégré
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-11D-SS	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-11D-SS/WRL2	95951487-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-11D-SS/GRL2	95951488-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-11D-SS
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		11kW*2
Max. courant de sortie		16A*2
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survolage		450V
Protection contre les sous-tensions		329V
Protection de surcharge		20A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		420 / 1639 / 270 mm
Poids (kg)		22 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		500 / 1815 / 370 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

WB-22D-SS

22kW x2- AC

Station de recharge AC double sortie



ADVENIR Gireve



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 32Ax2



INSTALLATION AU SOL



DOUBLE SORTIE



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC pour usage domestique et professionnel
- Connecteur prise courant (type 2S / NF EN 62196-2)
- Compteur MID intégré
- Double sortie
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Boîtier étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



DOUBLE SORTIE


RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-22D-SS	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-22D-SS/WRL2	 95951807-A
4G + RFID + Prise Type 2S + LCD	WB-22D-SS/GRL2	 95951808-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-22D-SS
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		400V AC
Fréquence d'entrée		50 / 60Hz
Tension de sortie		400V AC
Max. puissance de sortie		22kW*2
Max. courant de sortie		32A
Type d'interface de charge		IEC 62196-2, Type 2S
Connexion		Prise standard
Longueur de câble		-
Nombre de connexions		2
PROTECTION		
Protection de survoltage		450V
Protection contre les sous-tensions		329V
Protection de surcharge		40A
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Type A + 6mA DC RCD
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Type 2
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
LCD		Oui
RCD	Type A 30mA (AC) + protection 6mA contre les courants de défaut (DC) / Équivalent Type B	
Paiement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Réglage intelligent de la puissance		Opt
Installation		Au sol
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Oui
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP65
Température de fonctionnement		-25°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air naturel
Consommation électrique en veille		<8W
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		420 / 1639 / 270 mm
Poids (kg)		22 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		500 / 1815 / 370 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE



L 157

BORNES DC

DE RECHARGE

SORTIE UNIQUE OU DOUBLE



-  **MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
-  **UNE PROTECTION COMPLÈTE**
-  **PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
-  **ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 50A**
-  **INSTALLATION FLEXIBLE**
-  **ÉCRAN 4,3 POUCES (OPTIONNEL)**
-  **NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (CCS type 2 / NF EN 62196-3) incluse
- Boîtier étanche et robuste
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément
- Câbles inclus (5 mètres)

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-20S ECO	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-20S/WRL2	 95951260-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-20S/GRL2	 95951261-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES

WB-DC-20S ECO

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	320~480V AC
Tension d'entrée nominale	400V AC
Fréquence	50Hz / 60Hz
Type de prise DC	CCS Type 2 (standard), CHAdeMO (optionnel)
Plage de tension de sortie	150~750V DC
Max. puissance de sortie	20kW
Max. courant de sortie	CCS 50A, CHAdeMO 50A
Précision de tension	<±0.5%
Précision actuelle	≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)
Précision de régulation de tension	≤±0.5%
Précision de régulation de courant	≤±1%
Coefficient d'ondulation	RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure	0.5%
Efficacité	≥95%
Longueur de câble	5m

PROTECTION

Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Disjoncteur externe
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage	Écran de 4,3 pouces (optionnel)
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Oui / Opt
Aide au paiement	RFID / QR (standard)
Indicateur	Oui
Arrêt d'urgence	Oui
Pro-earth	Oui
Comptage MID	Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement à air forcé
Consommation électrique en veille	<25W
Emission de bruit	≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / D)	450 / 630 / 206 mm
Poids (kg)	36 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	830 / 400 / 555 mm

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----

-  **MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
-  **UNE PROTECTION COMPLÈTE**
-  **PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
-  **ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 50A**
-  **INSTALLATION FLEXIBLE**
-  **ÉCRAN TACTILE 7 POUCES**
-  **NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluse
- Boîtier étanche et robuste
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément
- Câbles inclus (5 mètres)

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-20S	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-20S/WRL	95951267-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-20S/GRL	95951268-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-20S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		352~456V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence		50Hz / 60Hz
Type de prise DC		CCS Type 2
Plage de tension de sortie		150~750V DC
Max. puissance de sortie		20kW
Max. courant de sortie		50A
Précision de tension		<±0.5%
Précision actuelle	≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)	
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		≤±1%
Coefficient d'ondulation		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥95.2%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survoltage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
Aide au paiement		RFID / QR (standard)
Indicateur		Oui
Arrêt d'urgence		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement à air forcé
Consommation électrique en veille		<25W
Emission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / D)		548 / 775 / 294 mm
Poids (kg)		44 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		840 / 420 / 560 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

-  **MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
-  **UNE PROTECTION COMPLÈTE**
-  **PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
-  **ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V AC - 100A**
-  **INSTALLATION FLEXIBLE**
-  **ÉCRAN TACTILE 7 POUCES**
-  **NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur DC rapide pour usage domestique et professionnel
- Prise pistolet (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluse
- Boîtier étanche et robuste
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément
- Câbles inclus (5 mètres)

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



SORTIE UNIQUE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-40S	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-40S/WRL	95951250-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-40S/GRL	95951251-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-40S
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		260~530V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence		50Hz / 60Hz
Type de prise DC		CCS Type 2
Plage de tension de sortie		150~750V DC
Max. puissance de sortie		40kW
Max. courant de sortie		100A
Précision de tension		<±0.5%
Précision actuelle	≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)	
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		≤±1%
Coefficient d'ondulation		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥95.2%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survoltagage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
Aide au paiement		RFID / QR (standard)
Indicateur		Oui
Arrêt d'urgence		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement à air forcé
Consommation électrique en veille		<25W
Emission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		548 / 775 / 294 mm
Poids (kg)		65 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		950 / 540 / 660 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

-  **MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
-  **UNE PROTECTION COMPLÈTE**
-  **PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
-  **ALIMENTATION TRIPHASÉE 150~750V DC -100A**
-  **INSTALLATION FLEXIBLE**
-  **ÉCRAN TACTILE 7 POUCES**
-  **NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur DC de grande capacité pour station de charge publique
- Prises pistolets x2 (type 2 CCS / NF EN 62196-3) incluses
- Boîtier étanche et robuste
- Garantie 3 ans
- Installation murale (support mural inclus)
- Poteau pour installation au sol vendu séparément
- Câbles inclus (5 mètres)

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-40D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-40D/WRLC	95951310-A
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-40D/WRLD	95951312-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-40D/GRLC	95951311-A
4G + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-40D/GRLD	95951313-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-40D
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		260~530V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence		50Hz / 60Hz
Type de prise DC		CCS Type 2, prise double
Plage de tension de sortie		150~750V DC
Max. puissance de sortie		40kW
Max. courant de sortie		CCS 100A
Précision de tension		<±0.5%
Précision actuelle		≤ ± 1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		≤±1%
Coefficient d'ondulation		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥95.2%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
Aide au paiement		RFID / QR (standard)
Indicateur		Oui
Arrêt d'urgence		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement à air forcé
Consommation électrique en veille		<25W
Emission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		548 / 775 / 298 mm
Poids (kg)		78 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		950 / 540 / 660 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE



STATIONS DE RECHARGE DC

DOUBLE SORTIE



-  **MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
-  **UNE PROTECTION COMPLÈTE**
-  **PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
-  **ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V DC**
150A (CCS)
125A (CHADEMO)
-  **NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Station de recharge DC de grande capacité pour station de charge publique
- Connecteur prise courant (CCS Type 2 standard NF EN 62196-2, option CHAdeMO, prise double)
- Double sortie DC
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-60D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-60D/WC	95951330-A
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-60D/WD	95951332-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-60D/GC	95951331-A
4G + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-60D/GD	95951333-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



CHAdeMO
(OPTIONNEL)



DOUBLE SORTIE



CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-60D
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		260~530V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz / 60Hz
Type de prise DC		CCS Type 2(standard), CHAdeMO(opt), prise double
Tension de sortie DC		CCS(150-750V), CHAdeMO(150-500V)
Max. Puissance de sortie		60kW
Max. Courant de sortie		CCS 150A, CHAdeMO 125A
Précision de tension (DC)		<±0.5%
Précision du courant (DC)		±1% (à 20% ~ 100% de la puissance nominale)
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		±1%
Coefficient d'ondulation (DC)		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥95.2%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survoltage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
Paieement pris en charge		RFID / QR (standard)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-20°C ~+50°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille		<25W
Émission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		600 / 1883 / 743mm
Poids (kg)		250 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		860 / 2050 / 1060 mm
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

SUPERCHARGEURS DC

DOUBLE SORTIE



WB-DC-150D

150kW - DC

Superchargeur DC



STATION DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE

150kW DC - Tension 200-1000V DC



2 CÂBLES PISTOLET CCS TYPE 2

avec assistance au déploiement et à l'enroulement (NF-EN 62196-2)



CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

RFID / Ethernet / WIFI / 4G / QR Code



NORME EUROPÉENNE – CERTIFICAT CE



GARANTIE 3 ANS



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD 7" tactile et interactif
- Protection IP54
- Emission de bruit ≤ 65 db
- Alimentation triphasée 400V DC – 200A
- Installation au sol
- Étanche et robuste

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-150D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-150D/WC	95951340-A
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-150D/WD	95951342-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-150D/GC	95951341-A
4G + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-150D/GD	95951343-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



CHAdeMO
(OPTIONNEL)



DOUBLE SORTIE



CARACTÉRISTIQUES

WB-DC-150D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	340~460V AC
Tension d'entrée nominale	400V AC
Fréquence d'entrée	50Hz±1
Type de prise DC	CCS Type 2, prise double
Tension de sortie DC	200~850V DC
Max. Puissance de sortie	150kW
Max. Courant de sortie	Connecteur simple MAX:200A
Précision de tension (DC)	±0.5%
Précision du courant (DC)	≥30A:±1% ; <30A:±0.3A
Précision de régulation de tension	±0.5%
Précision de régulation de courant	±1%
Coefficient d'ondulation (DC)	RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure	0.5%
Efficacité	≥94%
Longueur de câble	5m

PROTECTION

Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage	Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Opt / Opt
Paieement pris en charge	RFID / QR (opt)
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Pro-earth	Oui
Comptage MID	Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille	<30W
Émission de bruit	≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	1190 / 2200 / 1000mm
Poids (kg)	800 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----

* La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 150kW par exemple peuvent fournir 75kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (50kW- 100kW par exemple dans le cas des doubles sorties 150kW DC).

WB-DC-180D

180kW - DC

Superchargeur DC



ADVENIR Gireve



STATION DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE

180kW DC - Tension CCS (200-1000V)



2 CÂBLES PISTOLET CCS TYPE 2

avec assistance au déploiement et à l'enroulement
(NF-EN 62196-2)



CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

RFID / Ethernet / WIFI / 4G / QR Code



NORME EUROPÉENNE – CERTIFICAT CE



GARANTIE 3 ANS



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD 7" tactile et interactif
- Protection IP54
- Emission de bruit ≤ 65 db
- Alimentation triphasée 400V DC – 200A
- Installation au sol
- Étanche et robuste

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-180D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-180D/WC	95951380-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-180D/GC	95951381-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-180D
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		340~460V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence d'entrée		50-60Hz
Type de prise DC		CCS Type 2, prise double (standard), CHAdeMO (opt)
Tension de sortie DC		CCS(200-900V), CHAdeMO(200-500V)
Max. Puissance de sortie		180kW
Max. Courant de sortie		CCS MAX:200A,CHAdeMO:125A
Précision de tension (DC)		±0.5%
Précision du courant (DC)		≥30A: ≤±1% ; <30A: ≤±0.3A
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		≤±1%
Coefficient d'ondulation (DC)		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥97%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survoltag		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Oui / Opt
Paieement pris en charge		APP / RFID / QR (opt) / Brancher et charger
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Équilibre de câble de charge		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-25°C ~+55°C
Humidité relative		0%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille		<30W
Émission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		1190 / 2200 / 1000mm
Poids (kg)		1000 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

* La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 180kW par exemple peuvent fournir 90kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (70kW- 110kW par exemple dans le cas des doubles sorties 180kW DC).

WB-DC-300D

300kW - DC

Superchargeur DC



ADVENIR Gireve



STATION DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE

300kW DC - Tension 200-1000V DC



2 CÂBLES PISTOLET CCS TYPE 2

avec assistance au déploiement et à l'enroulement
(NF-EN 62196-2)



CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

RFID / Ethernet / WIFI / 4G / QR Code



NORME EUROPÉENNE – CERTIFICAT CE



GARANTIE 3 ANS



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD 7" tactile et interactif
- Protection IP54
- Emission de bruit ≤ 65 db
- Alimentation triphasée 400V DC – 200A X 2
- Installation au sol
- Étanche et robuste

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-300D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-300D/WC	95951345-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-300D/GC	95951346-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES

WB-DC-300D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	340~460V AC
Tension d'entrée nominale	400V AC
Fréquence d'entrée	50-60Hz
Type de prise DC	CCS Type 2, prise double
Tension de sortie DC	200~900V DC
Max. Puissance de sortie	300kW
Max. Courant de sortie	Double connecteur MAX: 200A+200A
Précision de tension (DC)	±0.5%
Précision du courant (DC)	≥30A: ≤±1% ; <30A: ≤±0.3A
Précision de régulation de tension	≤±0.5%
Précision de régulation de courant	≤±1%
Coefficient d'ondulation (DC)	RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure	0.5%
Efficacité	≥97%
Longueur de câble	5m

PROTECTION

Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage	Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Oui / Opt
Paieement pris en charge	APP / RFID / QR (opt) / Brancher et charger
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Équilibre de câble de charge	Oui
Pro-earth	Oui
Comptage MID	Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-25°C ~+55°C
Humidité relative	0%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille	<45W
Émission de bruit	≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	1190 / 2200 / 1000mm
Poids (kg)	1600 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----

* La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 300kW par exemple peuvent fournir 150kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (100kW- 200kW par exemple dans le cas des doubles sorties 300kW DC).

WB-DC-360D

360kW - DC

Superchargeur DC



ADVENIR Gireve



STATION DE RECHARGE HAUTE PUISSANCE

360kW DC - Tension 200-1000V DC



2 CÂBLES PISTOLET CCS TYPE 2

avec assistance au déploiement et à l'enroulement
(NF-EN 62196-2)



CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

RFID / Ethernet / WIFI / 4G / QR Code



NORME EUROPÉENNE – CERTIFICAT CE



GARANTIE 3 ANS



CARACTÉRISTIQUES

- Ecran LCD 7" tactile et interactif
- Protection IP54
- Emission de bruit ≤ 65 db
- Alimentation triphasée 400V DC – 200A X 2
- Installation au sol
- Étanche et robuste

TYPE DE PRISE



CCS COMBO TYPE 2



DOUBLE SORTIE

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-360D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-360D/WC	95951385-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-360D/GC	95951386-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente



CARACTÉRISTIQUES		WB-DC-360D
ENTRÉE & SORTIE		
Tension d'entrée		340~460V AC
Tension d'entrée nominale		400V AC
Fréquence d'entrée		50Hz±1
Type de prise DC		CCS Type 2, prise double
Tension de sortie DC		200~1000V DC
Max. Puissance de sortie		360kW
Max. Courant de sortie		Double connecteur MAX: 200A+200A
Précision de tension (DC)		±0.5%
Précision du courant (DC)		≥30A: ≤±1% ; <30A: ≤±0.3A
Précision de régulation de tension		≤±0.5%
Précision de régulation de courant		≤±1%
Coefficient d'ondulation (DC)		RMS: ≤±0.5%; Pointe: ≤±1%
Précision de mesure		0.5%
Efficacité		≥97%
Longueur de câble		5m
PROTECTION		
Protection de survolage		Oui
Protection contre les sous-tensions		Oui
Protection de surcharge		Oui
Protection de court circuit		Oui
Protection contre les fuites à la terre		Oui
Protection contre les surchauffes		Oui
Protection contre la foudre		Oui
FONCTIONS ET ACCESSOIRES		
Affichage		Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G		Oui / Opt / Opt
Paieement pris en charge		RFID / QR (opt)
Voyant LED		Oui
Bouton d'arrêt d'urgence		Oui
Équilibreur de câble de charge		Oui
Pro-earth		Oui
Comptage MID		Opt
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL		
Degré de protection		IP54
Température de fonctionnement		-25°C ~+55°C
Humidité relative		5%-95% sans condensation
Altitude maximale		<2000 m
Refroidissement		Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille		<45W
Émission de bruit		≤65db
MÉCANIQUE		
Dimension (L / H / P)		1190 / 2200 / 1000mm
Poids (kg)		1800 kg
Dimension du packaging (L / H / P)		
CERTIFICATIONS		
Certificat		CE

* La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 360kW par exemple peuvent fournir 180kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (110kW- 170kW par exemple dans le cas des doubles sorties 360kW DC).



STATIONS DE RECHARGE AC/DC

COMBO



WB-DC-AC44S/DC60D

44kW - AC|60kW - DC
Station combo (AC/DC)



MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE



UNE PROTECTION COMPLÈTE



PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION



ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V DC
400V AC - 63A / DC - 150A



NORME EUROPÉENNE



CARACTÉRISTIQUES

- Chargeur AC/DC de grande capacité pour station de charge publique
- Connecteur prise courant (type 2 standard / NF EN 62196-2, CCS type 2, option CHAdeMO)
- Sortie unique AC + double sortie DC
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
- Étanche et robuste
- Différentiel type A inclus
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-AC44S/DC60D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-AC44S/DC60D/WC	95951360-A
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-AC44S/DC60D/WD	95951362-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-AC44S/DC60D/GC	95951361-A
4G + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-AC44S/DC60D/GD	95951363-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2 STANDARD



CCS COMBO TYPE 2



CHAdeMO
(OPTIONNEL)



SORTIE UNIQUE AC



DOUBLE SORTIE DC

CARACTÉRISTIQUES

WB-DC-AC44S / DC60D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	260V~530V AC
Tension d'entrée nominale	400V AC
Fréquence d'entrée	50Hz / 60Hz
Nombre de sortie	1 sortie AC + 2 sorties DC *
Connexion AC	IEC 62196-2, Type 2 standard (Type 2S optionnel), Prise*1 (standard)
Tension de sortie AC	400V AC
Max. Courant de sortie AC	63A
Max. Puissance de sortie AC	43,6kW
Connexion DC	CCS(standard), CHAdeMO (opt), prise double
Tension de sortie DC	CCS(150-750V), CHAdeMO(150-500V)
Max. Courant de sortie DC	CCS 150A, CHAdeMO 125A
Max. Puissance de sortie DC	60kW
Précision de tension (DC)	<±0.5%
Précision du courant (DC)	≤±1% (à 20%-100% de la puissance nominale)
Coefficient d'ondulation (DC)	RMS: ≤±0.5% Pointe:≤±1%
Précision de mesure	0.5%
Efficacité (DC)	≥95.2%
Longueur de câble	5m

PROTECTION

Protection de survolage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage	Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Opt / Opt
Paiement pris en charge	RFID / QR (opt)
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Pro-earth	Oui
Comptage MID	Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille	<25W
Émission de bruit	≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	600 / 1883 / 743mm
Poids (kg)	250 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----

* La puissance AC est la puissance réelle fournie en sortie. La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 60kW par exemple peuvent fournir 30kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (20kW- 40kW par exemple dans le cas des doubles sorties 60kW DC).

WB-DC-AC22D-SS/DC150D

22kW x2 - AC|150kW - DC
SuperChargeur AC/DC



ADVENIR Gireve

- MODE DE CHARGE PROGRAMMABLE**
- UNE PROTECTION COMPLÈTE**
- PLUSIEURS MODES DE COMMUNICATION**
- ALIMENTATION TRIPHASÉE**
400V AC - 32A X2 / DC - 200A MAX
- NORME EUROPÉENNE**



CARACTÉRISTIQUES

- Supercharger AC/DC de grande capacité pour station de charge publique
- Connecteur prise courant (type 2S prise double / NF EN 62196-2, CCS type 2 prise double)
- Double sortie AC et double sortie DC
- Compatible avec tous les modèles de véhicules électriques
- Différentiel type A inclus
- Étanche et robuste
- Garantie 3 ans
- Installation au sol

RÉFÉRENCES

OPTIONS	WB-DC-AC22D-SS/DC150D	N° PRODUIT *
WIFI + RFID + LCD	WB-DC-AC22D-SS/DC150D/WC	95951365-A
WIFI + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-AC22D-SS/DC150D/WD	95951367-A
4G + RFID + LCD	WB-DC-AC22D-SS/DC150D/GC	95951366-A
4G + RFID + LCD + CHAdeMO	WB-DC-AC22D-SS/DC150D/GD	95951368-A

* Dernière version en date du produit - disponible à la vente

TYPE DE PRISE



TYPE 2S



CCS COMBO TYPE 2



CHAdeMO
(OPTIONNEL)



DOUBLE SORTIE AC



DOUBLE SORTIE DC

CARACTÉRISTIQUES

WB-DC-AC22D-SS / DC150D

ENTRÉE & SORTIE

Tension d'entrée	340~460V AC
Tension d'entrée nominale	400V AC
Fréquence d'entrée	50Hz±1
Connection AC	IEC 62196-2, Type 2S, prise double
Tension de sortie AC	400V AC
Max. Courant de sortie AC	32A*2
Max. Puissance de sortie AC	22kW*2
Connexion DC	CCS Type 2, prises double
Tension de sortie DC	200~850V DC
Max. Courant de sortie DC	Connecteur simple MAX:200A
Max. Puissance de sortie DC	150kW
Précision de tension (DC)	<±0.5%
Précision du courant (DC)	≤30A:±0.5%; <30A:±0.3A
Coefficient d'ondulation (DC)	RMS: ≤±0.5% Pointe:≤±1%
Précision de mesure	0.5%
Efficacité (DC)	≥94%
Longueur de câble	5m

PROTECTION

Protection de survoltage	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court circuit	Oui
Protection contre les fuites à la terre	Oui
Protection contre les surchauffes	Oui
Protection contre la foudre	Oui

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Affichage	Écran tactile de 7 pouces
Ethernet / WIFI / 4G	Oui / Opt / Opt
Païement pris en charge	RFID / QR (opt)
Voyant LED	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Pro-earth	Oui
Comptage MID	Opt

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20°C ~+50°C
Humidité relative	5%-95% sans condensation
Altitude maximale	<2000 m
Refroidissement	Refroidissement par air forcé
Consommation électrique en veille	<30W
Émission de bruit	≤65db

MÉCANIQUE

Dimension (L / H / P)	1260 / 2045 / 800mm
Poids (kg)	900 kg
Dimension du packaging (L / H / P)	

CERTIFICATIONS

Certificat	CE
------------	----

* La puissance AC est la puissance réelle fournie en sortie. La puissance DC est un mode "partagé". Les double sorties DC 150kW par exemple peuvent fournir 75kW DC chacune si branchées en même temps. La fonction partage est ajustable (100kW- 50kW par exemple dans le cas des doubles sorties 150kW DC).

POTEAUX DE MONTAGE



WB-P1	WB-P3	WB-P4	WB-P5
55951910-A	55951930-A	55951940-A	55951950-A

Dimension (LxHxP)	255 x 1500 x 154 mm	500 x 1652 x 300 mm	360 x 1500 x 260 mm	400 x 906 x 250 mm
Poids	14 kg	45 kg	18 kg	15 kg
Modèles compatibles	Bornes AC murales sortie simple	Bornes DC murales sortie simple et double sauf ref. WB-DC20S ECO	Bornes DC murales ref. WB-DC-20S ECO	Bornes AC murales double sortie

PARAMÉTRAGE RFID

WB-R



CONFIGURATEUR DE CARTE RFID

Vendu à l'unité

- Prend en charge les cartes Mifare 1, les cartes CPU TypeA et les cartes CPU TypeB conformes à la norme ISO14443 largement appliquée sur le marché.
- Interface RF conforme aux normes ISO / IEC14443 TypeA et TypeB
- Fréquence de travail: 13,56 MHz



55951860-A

WB-RC



CARTES RFID PERSONNALISABLES

Vendu par lot de 10 cartes

- Température de fonctionnement: -20 ° C à 65 ° C; température de stockage: -20 ° C à 70 ° C; humidité relative: 20-90%
- Cartes CPU TypeA et cartes CPU TypeB (intégrées aux puces CPU) pour un meilleur cryptage et une meilleure sécurité



55951850-A

CÂBLES & SACS

WB-BAGR



SAC ROND DE RANGEMENT

Couleur noire



55951710-A

WB-BAGC



SAC CARRÉ DE RANGEMENT

Couleur noire



55951720-A

WB-CH



PORTE CÂBLE

Blanc (A)
Noir (B)



55951997-A



55951997-B

WB-2050-PSE-16-5C-ES



CHARGEUR DE SECOURS

Prises Type 2-Type E/F.
Standard Européen.

- Câble noir de 5 mètres



55951230-A

WB-IEC2E-EV32P-5C3
WB-IEC2E-EV32P-8C3
WB-IEC2E-EV32P-10C3



CÂBLE DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.

- Câble noir de 5 mètres
- Câble noir de 8 mètres
- Câble noir de 10 mètres



55951220-A



55951222-A



55951223-A

WB-IEC2E-EV32P-8S3



CÂBLE ACCORDÉON DE CHARGE AC

Prises Type 2 mâle & femelle.
Standard Européen.

- Câble noir de 8 mètres



55951265-A

MODULES & COMPTEURS

WB-3CT



TRANSFORMATEUR DE COURANT TRIPHASÉ



55951840-A

WB-1CT



TRANSFORMATEUR DE COURANT MONOPHASÉ



55951830-A

WB-W



MODULE WIFI



55951870-A

WB-G



MODULE 4G



55951880-A

WB-MIDT



COMPTEUR MID TRIPHASÉ



55951825-A

WB-MIDM



COMPTEUR MID MONOPHASÉ



55951815-A

WB-1MCT



COMPTEUR D'ÉNERGIE NUMÉRIQUE MONOPHASÉ



55951811-A

WB-3MCT



COMPTEUR D'ÉNERGIE NUMÉRIQUE TRIPHASÉ



55951821-A



APPLICATIONS WELLBORNE



WB CHARGE

L'application WB Charge vous permet de gérer l'intégralité de vos bornes et stations de recharge wellborne depuis votre smart-phone.



WELLBORNE EV MAP

L'application Wellborne EV Map est l'outil de localisation et de monétisation de bornes et stations de recharge pour véhicules hybrides et électriques accessibles au public.



PLATEFORME DISTRIBUTEURS WELLBORNE

La Plateforme Distributeurs Wellborne est l'outil de gestion du réseau Wellborne. Managers, vendeurs et installateurs y ont accès afin d'organiser les différents rendez-vous clients, le suivi des installations, etc.



CONTACTEZ NOUS



www.wellborne.fr




contact@wellborne.fr



09 73 79 63 33



49 Boulevard Lucien Sampaix,
69190 SAINT-FONS



www.wellborne.fr

WELLBORNE SAS

au capital de 100 000 € - SIRET 89303074200017 - APE 4669A



www.wellborne.fr
09 73 79 63 33

