


TIROIR OPTIQUE PIVOTANT

GAMME TIROIRS OPTIQUES



La gamme des TOP regroupe l'ensemble des Tiroirs Optiques Pivotants conçus et réalisés par TETRADIS.

Le TOP 1U, le plus petit de la gamme, permet de contenir jusqu'à 36 raccords à empreinte SC simplex (soit 36FO en SC ou 36FO en LC duplex).

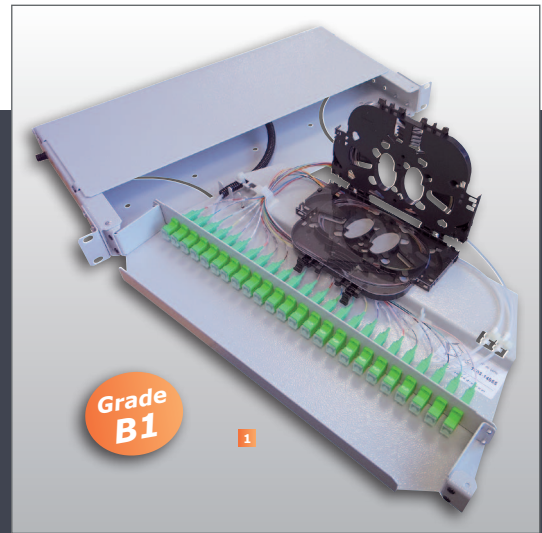

©TETRADIS - V 2.00 - 13/02/2019



Le TOP 1U en version pivot gauche 24 SC-APC simplex

LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 caisson à fixer sur les montants avec les équerres
- 1 capot articulé
- 1 plateau pivotant avec face avant montée (24 ou 36 empreintes, en SC Simplex, selon version)
- 2 équerres pour fixation 19"
- 1 lot de visserie et rivets plastiques
(Les cassettes, raccords et pigtails, à commander séparément, peuvent être pré-installés selon les modèles)

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir 1U - 19" pivotant à 90° (ou ETSI sur demande) anti rongeurs en Acier de 1.5 mm d'épaisseur
- Fixation sur montants 19" (ou ETSI en option), par l'avant ou l'arrière, grâce aux équerres adaptatrices réversibles
- Équerres réglables en profondeur au pas de 25 mm (en 19")
- Connectique : multimode ou monomode
- Raccords acceptés : SC-APC, SC-UPC, SC-PC, LC-APC dx, LC-PC dx
- Rapidité d'installation : TETRADIS vous propose une prestation complète afin d'optimiser vos temps d'installation
- Bac guide jarretières en partie avant
- Grande surface d'identification (330 x 20)
- Articulation à droite ou à gauche
- Entrée des gaines par le fond ou les côtés droite ou gauche
- Conception en Acier
- Couleur gris RAL 7035

Tous nos tiroirs optiques peuvent être livrés pré-équipés sur demande (voir p. 3)

CAPACITÉS

De 12 à 36 ports pour connectique SC Simplex (36 FO max. en LC dx).

SÉCURITÉ

Les cassettes se fixent sur le plateau articulé arrière du tiroir. Elles permettent l'articulation des suivantes. Pas de risque de casse des fibres lors de la manipulation des cassettes. Ce tiroir possède sur la face intérieure de l'équerre fixe gauche du tiroir (droite pour pivot à droite) 4 empreintes accroche rilzan, pour arrimage du câble à l'horizontal ou incliné. Le tiroir est livré dans un emballage carton sur mesure.

ADAPTABILITÉ

Outre un standard déjà éprouvé, TETRADIS peut, à votre demande, architecturer différemment ce tiroir et le rendre à l'image de votre application.

PARTICULARITÉS

Le coeur du tiroir (face avant et raccords, cassette de lavage/épissurage) s'ouvre en pivotant de 90° à gauche ou à droite (selon modèle). Vous disposez ainsi d'une surface de travail optimale pour réaliser vos fusions.

Tous nos tiroirs équipés disposent de connectiques de premier choix, raccords qualifiés T et pigtails certifiés Grade B1...
...demandez-nous la plaquette explicative !



CAPACITÉ
Jusqu'à 36 FO



APPLICATION
Parfait pour vos applications Télécom, FTTH et VDI en baie ou coffret 19".




DIMENSIONS (mm)
H 43 (1U) x L 440 (sans équerre) x P 247.5
Largeur avec équerres 19" : 486
Poids vide ≈ 4 Kg


GAMME TIROIRS OPTIQUES

DE NOMBREUX ATOUTS


Tiroir rackable 19"

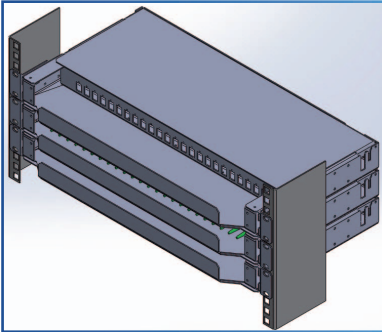



Ouverture du plateau à 90° G ou D

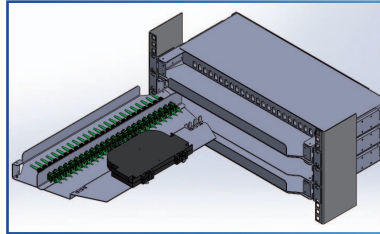

Ouverture première cassette à 90°

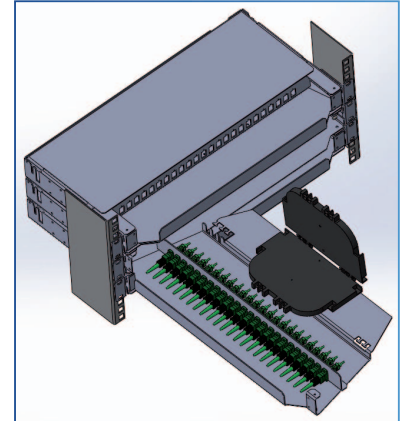


Équerres réglables au pas de 25 mm

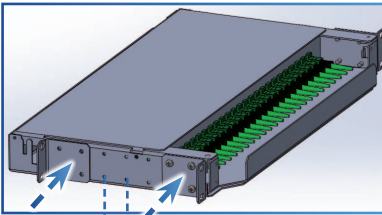
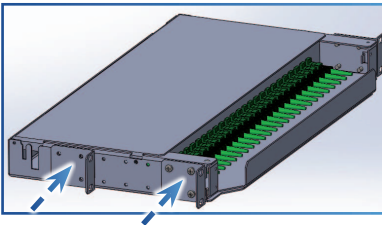


25 mm


Articulation du capot (lorsque le tiroir n'est pas encore fixé aux montants 19", lors de l'installation)

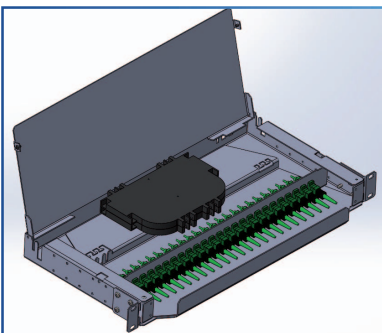


Entrée par gaines noires Ø10 ou blanches Ø5, par la droite, par la gauche ou par le fond arrière droit, peu importe le sens d'articulation du plateau gauche ou droite

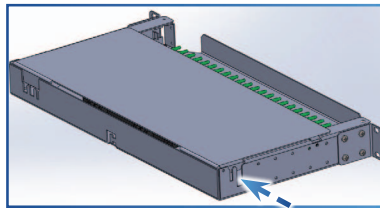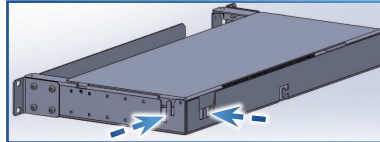

Ouverture deuxième cassette à 90°

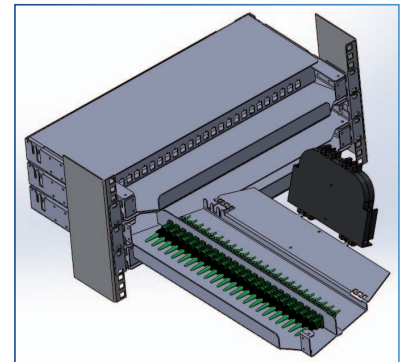

Rayons de courbure de 30 mm respectés côté pigtaills et côté jarretières

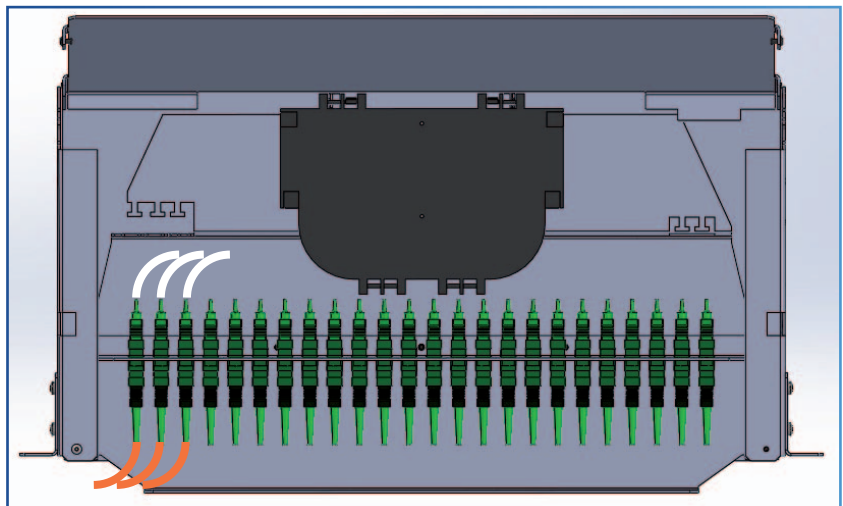


Spécifications techniques

GAMME TIROIRS OPTIQUES

RÉFÉRENCES DU TIROIR VIDE

TOP 1U - 19" - Face AV 24 SC/LC dx - Pivot G - avec guide jarretières	RTST-54-102420
TOP 1U - 19" - Face AV 24 SC/LC dx - Pivot D - avec guide jarretières	RTST-54-102421
TOP 1U - 19" - Face AV 36 SC/LC dx - Pivot G - avec guide jarretières	RTST-54-102422

Grade
B1

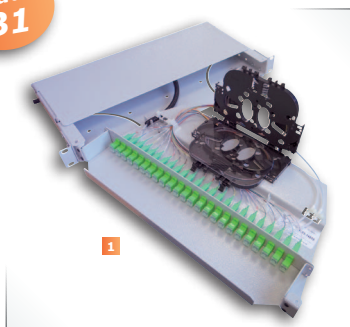

1

RÉFÉRENCES DU TIROIR ÉQUIPÉ DE PIGTAILS ET RACCORDS

Particularités

- Livré pré-équipé de :
 - 2 cassettes 12 FO identifiées selon la colonne de raccords correspondant (capacité poussée à 18 FO par cassette dans le cas des 36 FO)
 - 6 à 36 raccords qualifiés (T) installés (SC-APC, SC-UPC, LC-UPC dx, LC-APC dx selon version)
 - 6 à 36 pigtaills numérotés, organisés, connectés aux raccords, dégainés et lovés dans les cassettes, prêtes à être fusionnées (SC-APC 9/125, SC-UPC 9/125, SC-UPC G657 selon version)


TOP 1U - 19" - G - équipé 12 rac. & 12 pigtaills Grade B1 9/125 SC-UPC	WACC10-22-012012
TOP 1U - 19" - G - équipé 18 rac. & 18 pigtaills Grade B1 9/125 SC-UPC	WACC10-22-018018
TOP 1U - 19" - G - équipé 24 rac. & 24 pigtaills Grade B1 9/125 SC-UPC	WACC10-22-024024

TOP 1U - 19" - G - équipé 6 rac. & 6 pigtaills Grade B1 9/125 SC-APC	WACC10-24-006006
TOP 1U - 19" - G - équipé 12 rac. & 12 pigtaills Grade B1 9/125 SC-APC	WACC10-24-012012
TOP 1U - 19" - G - équipé 18 rac. & 18 pigtaills Grade B1 9/125 SC-APC	WACC10-24-018018
TOP 1U - 19" - G - équipé 24 rac. & 24 pigtaills Grade B1 9/125 SC-APC	WACC10-24-024024
TOP 1U - 19" - G - équipé 36 rac. & 36 pigtaills Grade B1 9/125 SC-APC	WACA10-24-036036

TOP 1U - 19" - G - équ. 6 rac.Dx & 12 pigtaills Grade B1 9/125 LC-UPC	WACC10-82-006012
TOP 1U - 19" - G - équ. 12 rac.Dx & 24 pigtaills Grade B1 9/125 LC-UPC	WACC10-82-012024

TOP 1U - 19" - G - équ. 6 rac.Dx & 12 pigtaills Grade B1 9/125 LC-APC	WACC10-84-006012
TOP 1U - 19" - G - équ. 12 rac.Dx & 24 pigtaills Grade B1 9/125 LC-APC	WACC10-84-012024

Grade
B1

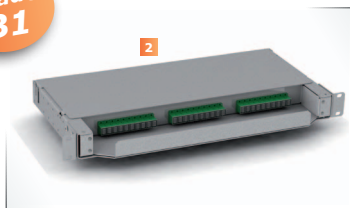

2

Pivot Droit également disponible sur demande, avec un minimum de commande

Produits dérivés... ..Demandez-nous les Fiches Techniques !

TOP 3U 128 SC coupleurs



Grade
B1

TOP 4U 144 SC simplex



Grade
B1

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.