

Boîtier mural optique intérieur/extérieur

GAMME BOITIER OPTIQUE

Cette boîte IP65 de distribution verrouillable, est livrée vide et offre la possibilité d'être terminée avec 12 fibres contenues dans un boîtier ABS robuste pour applications internes et externes.


Une cassette détachable permet de loger de manière ordonnée jusqu'à 12 épissures SC Simplex. La boîte est prévue avec des sorties de câble 12 brins et 2 entrées de câble conformément à la classification IP65. Des serres-câbles intégrés sont également inclus pour sécuriser les câbles rentrants.

L'addition d'une serrure ajoute un point de sécurité supplémentaire lors d'une utilisation en sites non contrôlés.



©TETRADIS - V 2.02 - 31/03/2021

Boîtier mural optique équipé de 12 raccords et pigtails SC-APC

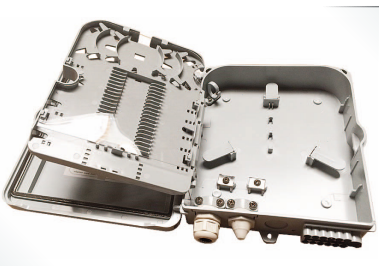

Capot de protection des fibres, griffé sur les pattes du boîtier (disponible en accessoire)

CARACTÉRISTIQUES

- Classification IP65 pour une utilisation externe
- Une serrure pour point de sécurité supplémentaire
- Des serres-câbles intégrés pour sécuriser les câbles rentrants
- Une cassette d'épissurage détachable pour faciliter l'installation
- Compatibles avec des câbles en Structure Libre, Serrée et solutions préterminées
- Protection de rayon de courbure intégrée
- Inclus presses-étoupes pour des câbles sortants de 12 brins + 2 câbles entrants
- Une porte amovible pour faciliter l'installation
- Fournis avec 12 protections d'épissure
- Fournis avec de la gaine de transit
- Fournis avec les fixations murales et serres-câbles
- Capot de protection des fibres (disponible en accessoire)
- Conforme aux normes ROHS, REACH & SVHC

PARTICULARITÉS

- Traversées compatibles : SC Simplex
- Nombre de ports : 12
- Entrée de câble : 2
- Matériaux : ABS
- Couleur : Gris RAL 7035
- Température d'utilisation : -40 à +60 °C
- Conforme aux normes : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
- RoHS Compliant, Reach/SVHC
- Dimensions (mm) : H 235 x L 205 x P 60
- Poids net (kg) : 0.9

RÉFÉRENCES

Boîtier Mural Int/Ext à clé - platine pour 12 raccords SC simplex	RTSB-62-000010
Boîtier Mural Int/Ext à clé équipé 12 raccords & pigtaills ST-UPC 9/125	RTSK-62-012012
Boîtier Mural Int/Ext à clé équipé 12 raccords & pigtaills SC-APC 9/125	RTSK-62-024012
Capot de plateau de coffret 12FO SC-APC	RTSB-62-000012



CAPACITÉ
Jusqu'à 12 raccords SC Simplex



APPLICATION
- Centres de Données, installations sur sites, Réseaux de télécommunication
- Communication DATA et Réseaux de télécommunication



DIMENSIONS (mm)
H 235 x L 205 x P 60
Poids vide : env. 0.9 kg

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.