


Point de Branchement Immeuble



GAMME TERMINAL OPTIQUE

Le Point de Branchement Immeuble (PBI) est destiné à la distribution des câbles d'abonnés dans les immeubles.

Installé sur le palier à l'intérieur d'une gaine technique ou en apparent le long d'une goulotte, il assure le raccordement entre le câble de la colonne montante et les différents câbles de branchements abonnés.

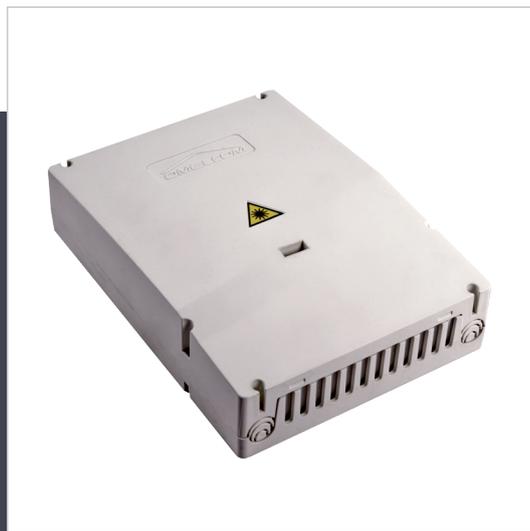

Point de Branchement Immeuble (PBI)

©TETRADIS - V 2.03 - 08/03/2021

Spécifications techniques



AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier **compact** pour faciliter l'installation dans les gaines encombrées
- Capacité de **48 épissures**, jusqu'à **12 câbles abonnés**
- Passage du **câble colonne à droite ou à gauche** sans adaptation
- Possibilité de **verrouiller le boîtier** avec un plomb ou un collier
- Pose et câblage **simples et intuitifs**

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 12 départs clients et de 48 épissures
- Dimensions : 205 x 150 x 50 mm
- Compatible pour les zones très denses (ZTD) et moyennement denses (ZMD)
- Adapté aux raccordements des logements en mono-fibre, bi-fibre ou quadri-fibre
- IP30 / IK07
- Respect de la norme XP C 93-923-2 et les directives environnementales REACH et RoHS
- Contenu du boîtier :
 - Point de Branchement Immeuble 12 départs
 - 2 cassettes 12 épissures thermo-rétractables de 60mm maxi (G657A)
 - 12 colliers de serrage pour câbles abonnés / 4 renforcés pour câble colonne
 - 1 niveau à bulle
 - 1 mousse anti-poussière + 2 peignes mousse pour la tenue des modules

RÉFÉRENCES

Point de Branchement Immeuble 12 départs	RTSB-70-001800
Bride pour Point de Branchement Immeuble	RTSB-70-001810
Jupe pour Point de Branchement Immeuble	Nous consulter
Cassette pour Point de Branchement Immeuble	Nous consulter



Jupe pour Point de Branchement Immeuble



Bride pour Point de Branchement Immeuble



Cassette pour Point de Branchement Immeuble

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.



CAPACITÉ
PBI 12 départs équipé de
2 cassettes 12 FO G675A



APPLICATION
Destiné à la distribution des câbles
d'abonnés dans les immeubles



DIMENSIONS (mm)
Dimensions du PBI :
205 x 150 x 50 mm