


## Kit universel paire de croix de lochage sur poteau

### GAMME ACCESSOIRES

Ce kit, composé d'une paire de croix de lochage, permet de gérer les surlongueurs de câbles et de fixer les boîtes sur poteau.

Il s'adapte à des nombreux modèles de boîtes, ainsi qu'à différents types de poteaux (bois, métal, béton).

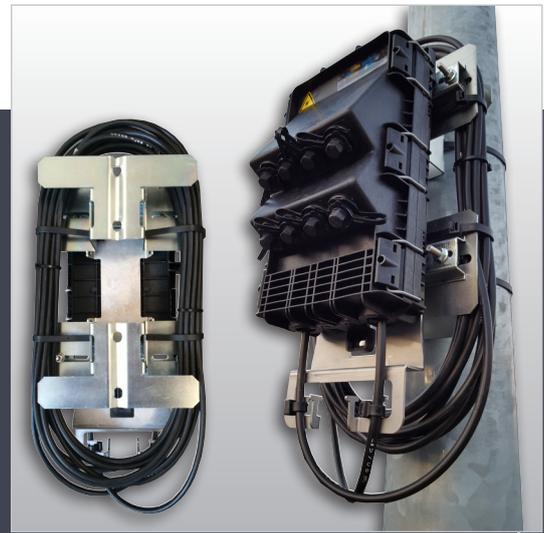

Kit installé sur un mini OTE (ancienne génération)

### LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 paire de croix de lochage

### CARACTÉRISTIQUES

- En acier 20/10ème zingué


### COMPATIBILITÉS

- Compatible pour fixation sur poteau bois rond, métallique rond, métallique hexagonal, béton en H ou béton carré
- Compatible pour fixer les boîtes :
  - OFMC
  - OFDC
  - BPE-O Taille 0
  - BPE-O Taille 1
  - PBO Taille 1
  - PBO Taille 2
  - TENIO Taille 1 (avec adjonction du kit MOBRA)
- Compatible aussi avec ajout d'un kit spécifique (option sur demande, voir en page 3) pour fixer les boîtes :
  - FIST BD (ou IDB-32) / FIST GCO2 FR6 / Mini-OTE 2 / BPE-O T1.5



### Répond aux exigences de l'ARCEP:

« - Hauteur d'installation comprise entre 2m et 2,50m  
 - Respect des règles d'utilisation des supports poteaux  
 - Prise en compte de l'effet de "pistonage" en cas de fort vent et/ou de givres  
 - Dans le cas d'un déploiement aérien sur plus de 200 mètres entre deux boîtiers consécursifs, nécessité de réaliser 4 boucles de lochage sur les câbles entrant ou sortant, dont le gabarit sera inférieur à 300mm et sa hauteur sera inférieure ou égale à 500mm. »

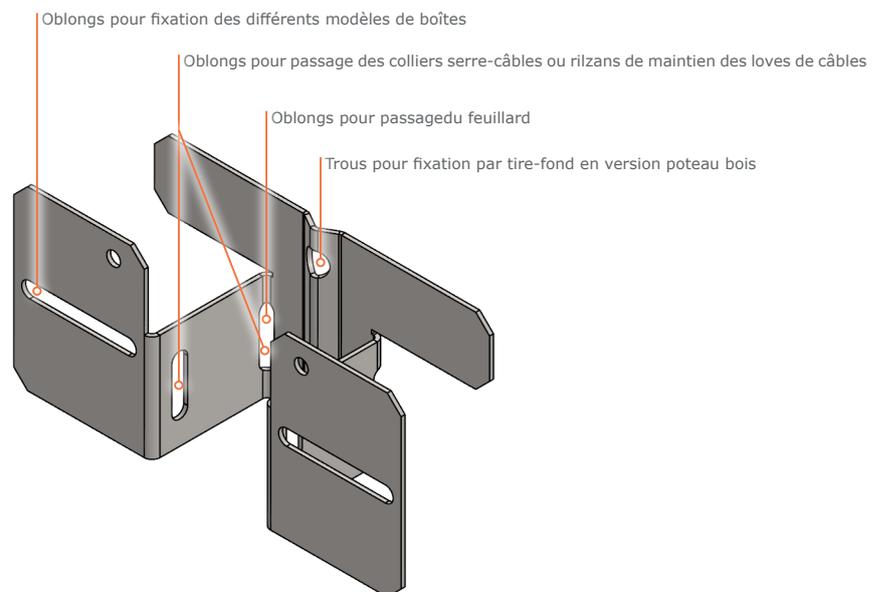

### CAPACITÉ

Compatible divers types de poteaux et diverses boîtes.



### APPLICATION

Parfait pour vos déploiements aériens.





### DIMENSIONS (mm)

De la croix : H 90 x L 196 x P 60  
 Poids 0.780 kg (la paire)

## KIT UNIVERSEL CROIX DE LOVAGE

### INSTALLATION DU KIT SUR POTEAU

Compatible pour être fixé sur poteau bois rond, métallique rond, métallique hexagonal, béton en H ou béton carré à l'aide de feuillard inox (non fourni) de largeur 20 à 30 mm.

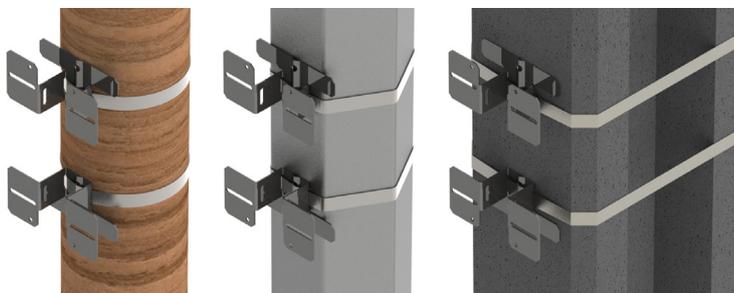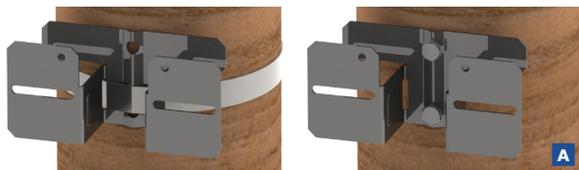

Peut aussi être fixé à l'aide de tire-fond (non fourni) en remplacement du feuillard pour la version poteau bois **A**.

### INSTALLATION DE LA BOITE SUR KIT



Kit compatible avec les modèles de boîtes ci-dessous :



Selon le modèle de boîte ;

- Prévoir un outil permettant de désoperculer la boîte (se reporter à la notice de la boîte pour plus de précisions)
- La boîte se fixe sur une seule ou sur les deux croix de lovage à la fois
- La fixation se fait à l'aide de vis (à visser dans la boîte) ou de vis et écrous (à faire passer dans les ouvertures de la boîte)

Ci-dessous les entraxes de fixation des différentes boîtes :

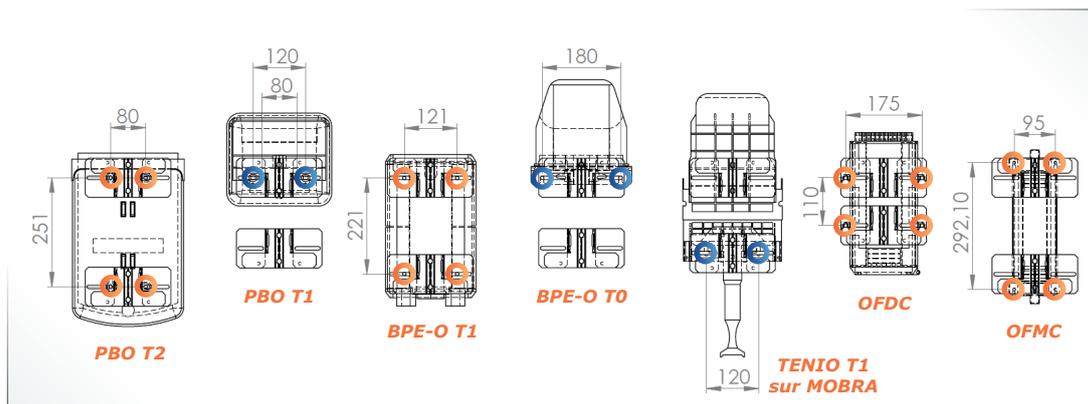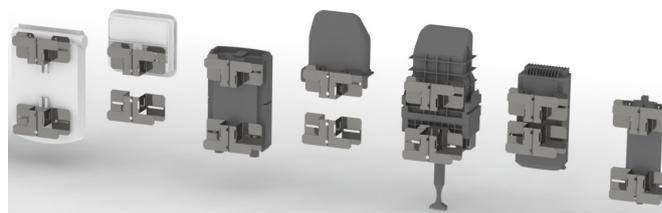

## KIT UNIVERSEL CROIX DE LOVAGE

### INSTALLATION DE LA BOÎTE SUR LE KIT CROIX DE LOVAGE AVEC KIT D'ADAPTATION

Pour les 3 modèles de boîtes ci-dessous, un kit d'adaptation est nécessaire selon la boîte.



**FIST BD  
(ou IDB-32)**




**FIST GCO2  
FR6**



**Mini-OTE 2**



**Mini-OTE 2**

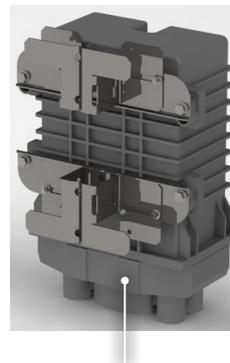

**FIST GCO2  
FR6**



**FIST BD**

### CODE COMMANDES

#### Croix de lovage universelle

Compatible pour les boîtes : OFMC, OFDC, BPE-O T0, BPE-O T1, PBO T1, PBO T2 et TENIO T1 (équipé du kit MOBRA)

**1** Kit universel paire de croix de lovage de câbles sur poteau **PGXX-32-000010**

#### Croix de lovage adaptée pour FIST BD (IDB-32) = **1+5** pré-monté

- Se compose de la croix de lovage et du kit d'adapt. pour FIST BD (ou IDB-32) pré-monté
- Livrée avec 3 vis CHC M6x20 et 3 écrous bague nylon M6

**2** Paire de croix de lovage de câbles sur poteau pour FIST BD (ou IDB-32) **PGXX-32-000021**

#### Croix de lovage adaptée pour Mini-OTE 2 = **1 + 6** pré-monté

- Se compose de la croix de lovage et du kit d'adaptation pour Mini-OTE 2 pré-monté
- Livrée avec 2 vis CHC M5x20, 2 M5x16 et 4 écrous bague nylon M5

**3** Paire de croix de lovage de câbles sur poteau pour Mini-OTE 2 **PGXX-32-000020**

#### Croix lovage adapt. FIST GCO2-FR6 ou BPE-O T1.5 = **1+7** pré-monté

- Se compose de la croix de lovage et du kit d'adaptation pour FIST GCO2 FR6 ou BPE-O T1.5 pré-monté
- Livrée avec 4 vis CHC M8x35 et 4 écrous bague nylon M8

**4** Paire de croix de lovage de câbles pour FIST GCO2 FR6 ou BPE-O T1.5 **PGXX-32-000022**

#### Kits d'adaptation à monter sur croix de lovage

- Se composent d'une ou 2 pièces d'adaptation selon modèle
- Livrée avec visserie de montage sur croix de lovage et visserie de montage de la boîte

#### DIMENSIONS (MM)

- Kit pour FIST BD (ou IDB-32) : H 29 x L 114 x P 9
- Kit pour Mini-OTE 2 : H 26 x L 114 x P 2
- Kit pour FIST GCO2 FR6 ou BPE-O T1.5 : H 58 x L 280 x P 9

#### POINTS DE FIXATION DISPONIBLES POUR UNE BOÎTE

- Sur kit pour FIST BD (ou IDB-32) : Point central + entraxe unique de 51 mm
- Sur kit pour Mini-OTE 2 : Point central + entraxe réglable de 51 à 61 mm
- Sur kit pour FIST GCO2 FR6 : Point central + entraxe unique de 256 mm

**5** Kit d'adaptation à monter sur paire croix de lovage pour FIST BD (ou IDB-32) **PGXX-32-000011**

**6** Kit d'adaptation à monter sur paire de croix de lovage pour Mini-OTE 2 **PGXX-32-000012**

**7** Kit à monter sur paire croix de lovage pr FIST GCO2-FR6 ou BPE-O T1.5 **PGXX-32-000013**

**ACCESSOIRES**



**Feuillards en acier inoxydable**

Feuillards sous forme de bandes en acier inoxydable nécessaires à la fixation des boîtes, goutte sur poteaux.

- Matière : Acier Inoxydable
- Feuillards ébavurés • Bords non coupants
- Dévidoir plastique recyclable
- Disponible en 2 versions : Larg. 10 ou 20 • Bobines de 50 m sous dévidoir plastique recyclable
- Conditionnés en cartons de 5 dévidoirs (250 m)
- Dimensions (mm) : Larg. 10 ou 20 x Ep. 0.4

	Largeur 10	Largeur 20
<b>Résistance à la traction</b>	450 à 600 N/mm²	750 à 950 N/mm²
<b>Allongement à la rupture</b>	20% mini	45% mini

Feuillard Inox L10 - dévidoir 50 m	<b>RTCC-22-000010</b>
Feuillard Inox L20 - dévidoir 50 m	<b>RTCC-22-000020</b>

Chapes (boucles) permettant le verrouillage des feuillards.

- Matière : Acier Inoxydable
- Disponibles en 2 versions :  
- Boucle 10 mm - 3/8" - Boucle 20 mm - 3/4"
- Livrés par lot de 100

Chapes pour feuillard 10 mm (boîte de 100)	<b>RTCC-22-000110</b>	<b>1</b>
Chapes pour feuillard 20 mm (boîte de 100)	<b>RTCC-22-000120</b>	<b>2</b>



**Rouleaux de feuillards en acier inoxydable**

Rouleaux feuillard Inox sans dévidoir nécessaires à la fixation des boîtes, goutte sur poteaux.

- Matière : Acier Inoxydable
- Disponibles en 3 versions :  
- Larg. 6 x Ep 0,3 mm (Inox 430 W2)  
- Larg. 8 x Ep 0,3 mm (Inox 430 W2)  
- Larg. 10 x Ep 0,3 mm (Inox 304 W4)
- Conditionnés en rouleaux de 50 m

Feuillard Acier Inox Largeur 6 mm Rouleau de 50 m	<b>RTCC-22-001106</b>
Feuillard Acier Inox Largeur 8 mm Rouleau de 50 m	<b>RTCC-22-001108</b>
Feuillard Acier Inox Largeur 10 mm Rouleau de 50 m	<b>RTCC-22-001110</b>



- Boucles Inox de verrouillage de feuillard.
- Matière : Acier Inoxydable
- Disponibles en 3 versions :  
- Larg. 6 x Ep. 0.8 mm (Inox 430 W2)  
- Larg. 8 x Ep. 0.8 mm (Inox 430 W2)  
- Larg. 10 x Ep. 0.8 mm (Inox 304 W4)
- Conditionnés en sachet de 100 boucles

Sachet de 100 boucles de 6	<b>RTCC-22-001106</b>
Sachet de 100 boucles de 8	<b>RTCC-22-001108</b>
Sachet de 100 boucles de 10	<b>RTCC-22-001110</b>

**Colliers serre-câbles**

**Colliers de serrage plastiques pour tous usages.**

- Ergonomique et simple d'emploi, le collier serre-câbles allie qualité et productivité
- La gamme comprend de nombreuses dimensions pour répondre à toutes les applications
- Matière : Polyamide sans halogène PA 6.6 • Tenue au feu : UL 94-V2 • Température d'utilisation : -40°C à +85°C
- Avec crantage intérieur • Disponible en couleur incolore ou noir • Livrés par lot de 100
- Ø admissibles des câbles selon Longueur :  
- L 100 : Ø 25 mm - L 140 : Ø 35 mm - L 160 : Ø 44 mm - L 160 : Ø 55 mm  
- L 180 : Ø 50 mm - L 200 : Ø 55 mm - L 240 : Ø 65 mm - L 300 : Ø 80 mm



**Naturel**

Attaches L 85 x P 2,4 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 100 x P 2,5 - Naturel	<b>PGXX-11-110025</b>
Attaches L 140 x P 3,2 - Naturel	<b>PGXX-11-114032</b>
Attaches L 140 x P 3,6 - Naturel	<b>PGXX-11-114036</b>
Attaches L 150 x P 2,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 160 x P 2,6 - Naturel	<b>PGXX-11-115026</b>
Attaches L 160 x P 4,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 160 x P 4,8 - Naturel	<b>PGXX-11-116048</b>
Attaches L 180 x P 7,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 185 x P 4,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 200 x P 2,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 200 x P 4,8 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 200 x P 7,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 200 x P 13 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 240 x P 7,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 250 x P 4,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 300 x P 4,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 300 x P 7,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 370 x P 3,6 - Naturel	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 380 x P 4,7 - Naturel	<b>Nous consulter</b>

**Noir**

Attaches L 85 x P 2,4 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 100 x P 2,5 - Noir	<b>PGXX-11-610025</b>
Attaches L 140 x P 3,2 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 150 x P 2,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 160 x P 4,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 180 x P 7,6 - Noir	<b>PGXX-11-618076</b>
Attaches L 185 x P 4,6 - Noir	<b>PGXX-11-618546</b>
Attaches L 200 x P 2,5 - Noir	<b>PGXX-11-120026</b>
Attaches L 200 x P 2,6 - Noir	<b>PGXX-11-620026</b>
Attaches L 200 x P 4,8 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 200 x P 7,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 230 x P 13 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 240 x P 7,6 - Noir	<b>PGXX-11-624076</b>
Attaches L 250 x P 4,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 300 x P 4,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 300 x P 7,6 - Noir	<b>PGXX-11-630076</b>
Attaches L 370 x P 3,6 - Noir	<b>Nous consulter</b>
Attaches L 380 x P 4,7 - Noir	<b>Nous consulter</b>



Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.