

TOM 1U (Storage Panel) Support de matériel actif

GAMME TIROIRS OPTIQUE COULISSANT ACTIF


Ce tiroir a été conçu pour supporter un appareil actif et gérer jusqu'à 8 épissures et 8 raccords SC simplex (ou LC Dx).



2



Storage Panel 1U équipé 6 raccords et pigtails SC-APC Monomode

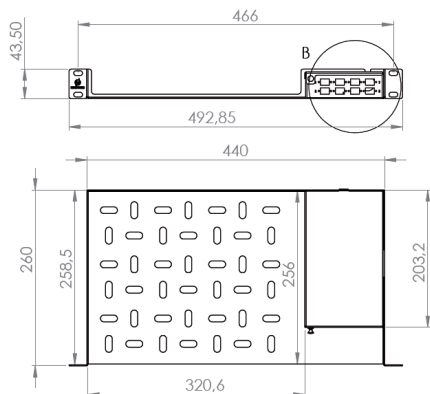


LE KIT DE BASE COMPREND


- Le plateau livré pré-équipé de :
 - de 1 à 8 raccords SC Sx vissés (ou de 1 à 4 raccords LC Dx)
 - de 1 ou 8 pigtails (selon configuration) dénudés en cassette, prêts à fusionner (ex : G657A2 SC-APC Grade B1 couleurs)
 - 1 k7 pour 8 épissures fusion (compatible G652D)
 - 1 capot (avec pignon de fixation)
 - 1 lot de visserie (1PG13, des colliers-serre câbles, vis de montage 19")
- (livré sans matériel actif)

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir 1U - 19"
- Fixation sur montants 19" par l'avant
- Connectique : multimode ou monomode
- Raccords acceptés : Monomode ou Multimode, pour connecteurs UPC, PC ou APC (empreintes SC simplex)
- En Acier RAL7035 Gris
- Permet d'accueillir 1 équipement actif de hauteur 44mm maxi
- Dimensions utiles pour installer un équipement actif : L 320 x P 257 mm

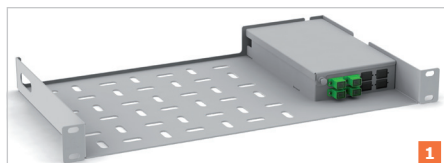

1

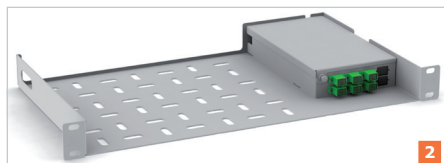

2

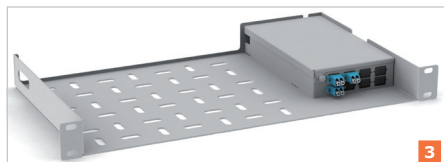

3



RÉFÉRENCES

Storage Panel 8 ports SC sx pour actif éq. 4 R & 4 Pig SC-APC G657A2	RTST-53-000054	1
Storage Panel 8 ports SC sx pour actif éq. 6 R & 6 Pig SC-APC G657A2	RTST-53-000055	2
Storage Panel 8 ports SC sx pour actif éq. 3 R & 6 Pig LC-UPC G657A2	RTST-53-000056	3
Autres configurations	Nous consulter	



Tiroirs équipés de raccords qualifiés T et pigtails certifiés **Grade B1**



CAPACITÉ

Jusqu'à 8 raccords SC simplex (ou 4 LC Dx).
Jusqu'à 8 épissures en standard.



APPLICATION

Parfait pour vos applications Télécom, FTTH et VDI en baie ou coffret 19".



DIMENSIONS (mm)
H 44.25 (1U) x L 492 x P 260
Poids vide : env. 2 kg

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.