



IPD-73M2812M0A

Artikelnummer: 213020

Caméra réseau 1/2,8", fixe, 2048x1536, jour&nuit, D-WDR, 2,8-12mm, infrarouge, extérieur

Hauptmerkmale

Caméra 1/2,8" 3,2 MP RGB Bayer Array CMOS

Objectif à focale variable 3 MP, motorisé, 2,8~12 mm

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Cardan sur 3 axes, IP67

Résolution max. 2048x1536

Ajustez la focale pour un réglage facile de l'objectif

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270° seulement H.264, HTML5 Lecture

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

3-Axis Gimbal, IP67

Spezifikationen

Kamera	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	3 Megapixel, HD 1080p, HD 720p
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony STARVIS 3.23 Megapixel Sony STARVIS 3.23 Megapixel
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux
Lichtempfindlichkeit	par F1,4, 40IRE
Low Speed Shutter	non
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR

IPD-73M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Flickerless Function	oui
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	commutable
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Weißabgleich	Mode ATW intérieur, Mode ATW extérieur, automatique, manuelle, Flammes, Lumière fluorescente, Ampoule électrique, Ombre, Ciel dégagé
Video	
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	oui
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv	
Objektiv Typ	zoom (motorisé)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	16x
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	DC
Auflösung	2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildwinkel vertikal	64 - 23 °
Bildwinkel horizontal	88 - 31 °
Funktionen	
Bewegungsmelder	oui
Analysefunktionen	détecteur d'activité, protection anti-manipulation, anti-brouillard
Alarmverarbeitung	Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, E-Mail, sortie d'alarme, Onvif Event Mapping
Audio	audio bidirectionnelle
Audiounterstützung	oui
Passwortschutz	oui
e-PTZ Unterstützung	oui
Interner Speicher	carte microSDXC
Menüsprachen	anglais, allemand, français, polonais, finlandais
Privacy Zones	8 zones privées, mise en/hors service
Fernzugriff	navigateur web
Web Browser	MS internet Explorer (ActiveX), Safari, MJPEG, Mozilla, MJPEG, Google Chrome, MJPEG, Edge, MJPEG
Benutzeroberfläche	Type A
Mirror Function	miroir, flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, Zeroconf, IPv4, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP

IPD-73M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	non
Externe Anschlüsse	Connecteur mixte, RJ-45
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Allgemeines	
Serie	eneo Callisto, eneo Premium Class
Abmessungen (HxBxT)	119x140
Beleuchtung	infrarouge
Beleuchtung	2x High Power DEL 850nm
Beleuchtungsreichweite	env. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	claire
Gehäuse	extérieur
Gehäusematerial	aluminium
Gewicht	1 kg
Heizung	oui
Leistungsaufnahme	9,5W
Lüfter	oui
Montageart	Montage au plafond et mural, Le montage au plafond et mural n'est possible qu'avec les accessoires correspondants., Montage extérieur seulement avec l'AK-5
ONVIF	oui, version 2.4(14.12)
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
SDK	sur demande
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C à +50°C
Temperaturbereich (Heizung deaktiviert)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	disponible
Vandalismusgeschützt	oui
Vertikaler Neigebereich	65° (25°-90°, par rapport à l'horizontal)
Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang	
Lieferumfang	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Hinweise	
Bemerkung	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint., Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil











Besonderheiten




Site Web Adaptatif

Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)

IPD-73M2812M0A


Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	203658 / VT-PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	207192 / DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
	209831 / DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	209832 / AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
	210144 / eneo Scan Device	Verwaltungsprogramm für eneo IP Kameras
	210477 / AK-4 Wireless Kit	WLAN Installationsset, 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	PoE Extender, RJ45, Innen, bis 100m, Gigabit Ethernet, Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	PoE Injektor, Gigabit, Innen, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m

<p>www.y.com</p> 	<p>211981 / EVX-900B</p>	<p>Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m</p>
	<p>211982 / EPS-1008</p>	<p>PoE Switch, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, Metallgehäuse</p>
	<p>211983 / EPS-1016</p>	<p>PoE Switch, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, 19" Rack</p>
	<p>212519 / Callisto TB</p>	<p>Getönte Kuppel für Callisto Dome Serie, Außen</p>
	<p>214460 / IAR-7SE1024MMA</p>	<p>Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE</p>

IPD-73M2812M0A

Technische Zeichnung

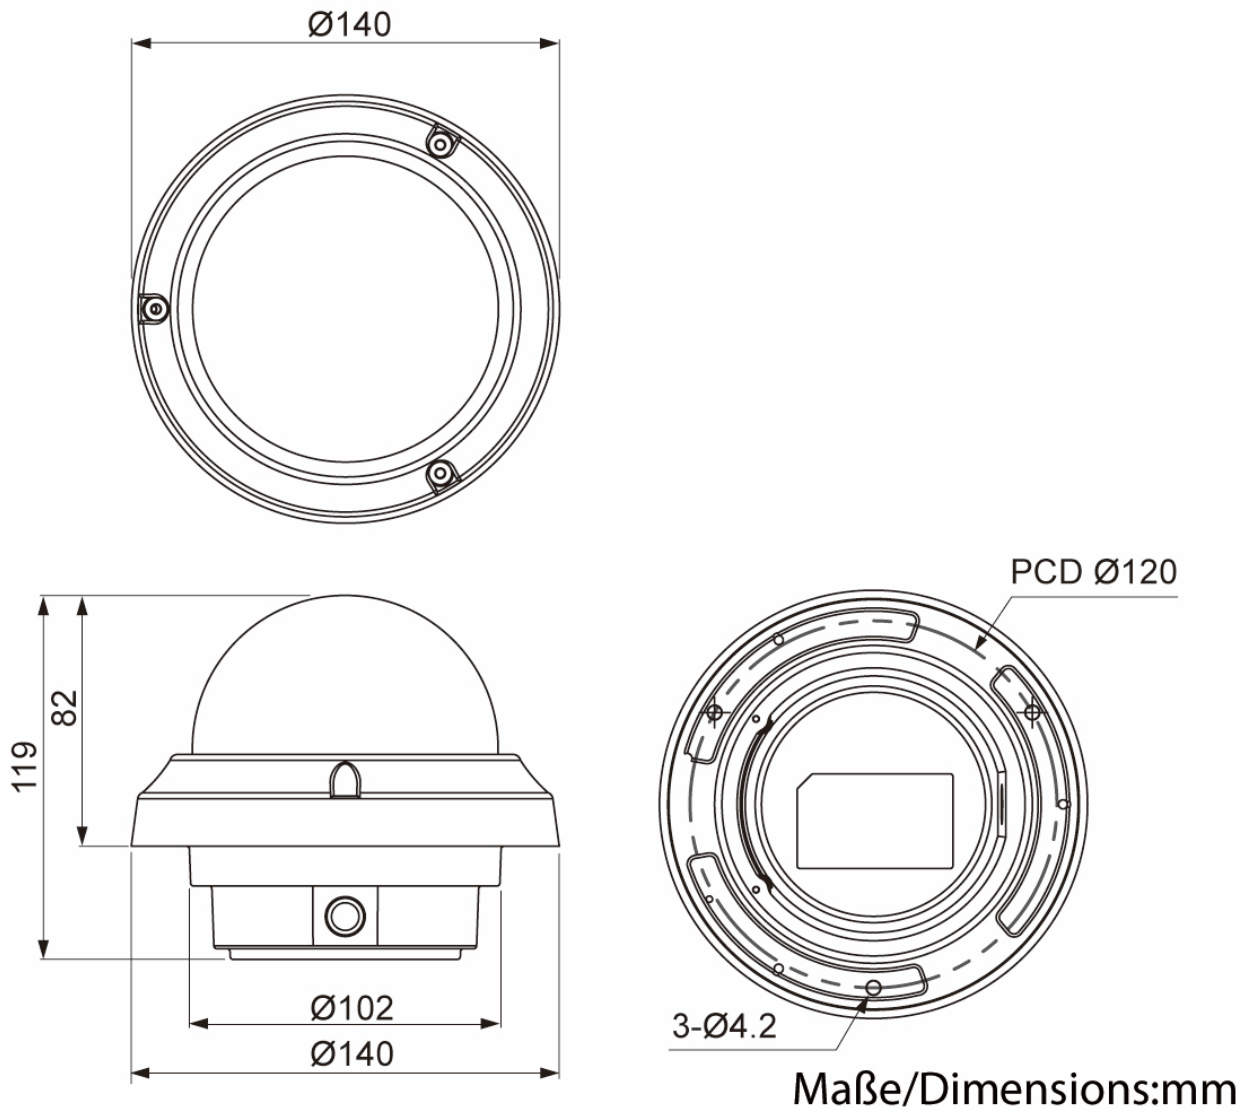

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com