


TOM 2U Monomode

GAMME TIROIRS OPTIQ. COULISSANTS MONO.

Le TOM (Tiroir Optique Modulaire coulissant) a été spécialement conçu pour vous faciliter le montage.

Le cœur du tiroir (face avant et raccords, cassette de lovage/épissurage et arrivée du câble) s'incline à 30° une fois ouvert. Vous disposez ainsi d'une surface de travail optimale pour réaliser vos fusions.

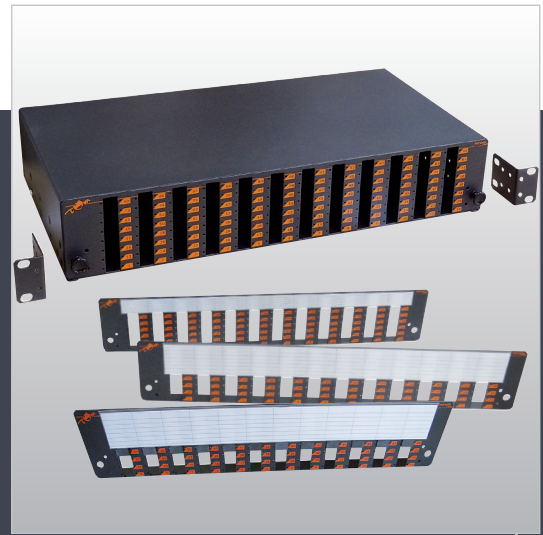

©TETRADIS - V 3.01 - 12/12/2018



TOM 2U Monomode version 96, 72, 48 et 36 empreintes SC simplex



Existe aussi en version 1U,
demandez-nous
la Fiche Technique !

Anti-rongeurs

LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 capot à fixer sur les montants avec les équerres
- 1 corps coulissant avec face avant montée (96 empreintes, en SC Simplex)
- 2 équerres pour fixation 19"/ETSI
- 2 rivets plastiques pour verrouillage du tiroir (livrés montés)
- 5 rivets pour fixation face avant (livrés montés)
- 1 presse-étoupe PG16 noir (pour câble Ø6 à 14 mm)
- 1 kit d'organiseurs de fibres (4 en version 48 et 8 en 72/96)
- Un lot de visserie comprenant :
 - 192 vis Ø2.2 tête cruci. PZ (fixation 2/raccord)
 - 4 vis Ø4.0 tête plate (fixation 2/cassette)
 - 8 vis Ø4.2 tête cruci. PZ (fixation 4/équerre) (1)
 - 2 vis Ø4.2 tête cruci. PZ (renfort de glissière) (cassettes, raccords et pigtails à commander séparément)

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir 2U - 19" ou ETSI coulissant avec face avant interchangeable
- Fixation sur montants 19" ou ETSI, par l'avant ou l'arrière, grâce aux équerres adaptatrices réversibles
- Équerres réglables en profondeur au pas de 40 mm ±15 mm (en 19") et au pas de 40 mm (en ETSI)
- Fixation aussi possible sur tous supports en position murale
- Connectique : multimode ou monomode
- Rapidité d'installation : TETRADIS vous propose une prestation complète afin d'optimiser vos temps d'installation
- Couleur noir anthracite sablé - 200 SW 306 F

SÉCURITÉ

La(les) cassette(s) se fixe(nt) dans le fond du tiroir. Elle(s) permet(tent) l'articulation des suivantes. Pas de risque de casse des fibres lors de la manipulation des cassettes. Ce tiroir, anti-rongeurs, possède sur sa face arrière 2 entrées de câbles obturées de base et facilement défonçables par l'installateur lors de son utilisation. Le tiroir est livré dans un emballage carton sur mesure.



CAPACITÉ
De 12 à 96 ports
pour connectique SC Simplex



APPLICATION
Parfait pour vos applications
Télécom, FTTH et VDI en
baie ou coffret 19".



DIMENSIONS (mm)
H 83.5 (2U) x L 430 (Sans équerre) x P 229
Largeur avec équerres en 19" : 474
Largeur avec équerres en ETSI : 524
Poids vide : env. 3.6 kg

GAMME DES TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS TOM MONOMODE


DE NOMBREUX ATOUTS

TIROIR 19" OU ETSI



Il est livré avec 2 équerres compatibles 19" et ETSI grâce à leur réversibilité

TIROIR VERROUILLABLE

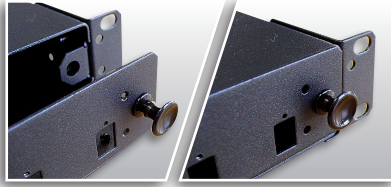


En face avant 2 rivets (1 à chaque extrémité) permettent le verrouillage du tiroir par simple pression

TIROIR ANTI-RONGEURS




En face arrière, les 2 entrées de câbles sont obturées de base et facilement défonçables à la main

FACE AVANT SÉRIGRAPHIÉE

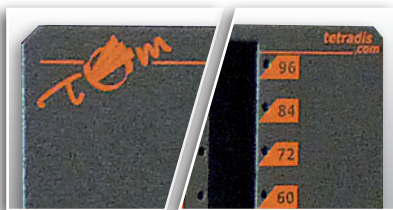


Sérigraphie orange avec numérotation des ports de 1 à 48, 72 ou 96 (selon version), de gauche à droite et de bas en haut

FIXATION MURALE 2 POSITIONS

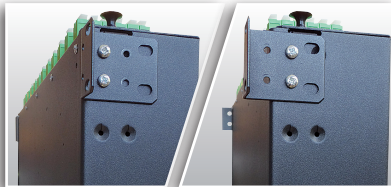


Grâce à ses équerres adaptatrices, le TOM peut aussi être fixé sur tous supports en position murale plaqué ou avec déport


ARIMAGE DE CÂBLE ENTRANT

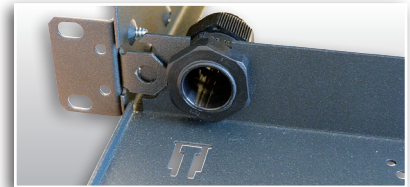


Sur le plateau coulissant, dans le fond du tiroir, une empreinte permet d'arrimer votre câble à l'aide d'une attache polyamide ou métallique

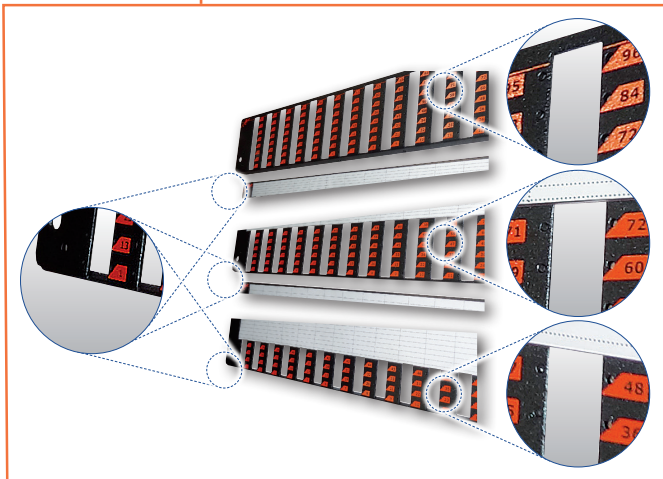

Ci-dessous illustration de l'ouverture à 30° des 2 versions de TOM 1U ou 2U

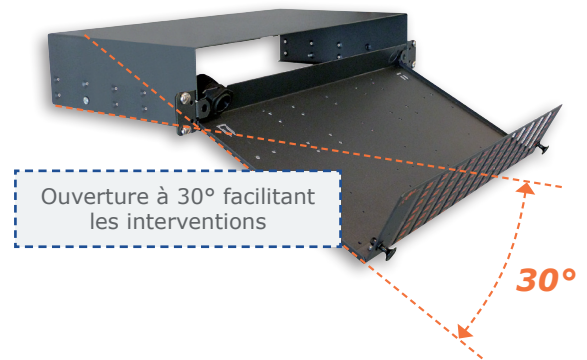

En face arrière, des empreintes sont prévues pour l'accroche de câbles par colliers de serrage

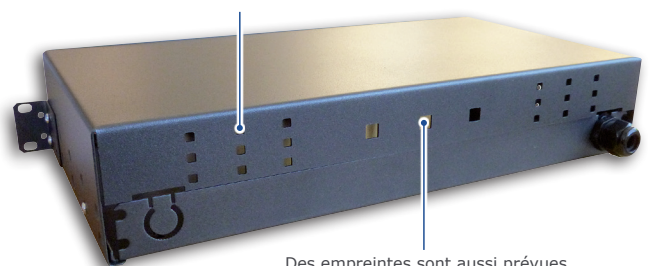

Des empreintes sont aussi prévues pour mise en place d'écrou-cages afin d'y fixer un boîtier d'éclatement de type T-FanO


Spécifications techniques

GAMME DES TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS TOM MONOMODE

RÉFÉRENCES

Tiroir optique coulissant - 19"/ETSI - TOM 2U - 36 ports SC sx - avec 12 obturateurs de ports	RTST-52-203620
Tiroir optique coulissant - 19"/ETSI - TOM 2U - 48 ports SC sx - avec porte étiquette 40 mm	RTST-52-204820
Tiroir optique coulissant - 19"/ETSI - TOM 2U - 72 ports SC sx - avec porte étiquette 21 mm	RTST-52-207220
Tiroir optique coulissant - 19"/ETSI - TOM 2U - 96 ports SC simplex	RTST-52-209620

ACCESSOIRES



KIT DE LAVAGE

Kit de 5 pièces de lavage permettant d'organiser le lavage des fibres dans le Fond du tiroir. Face adhésive pour fixation en fond de tiroir. Les oreilles se croisent pour bloquer les fibres en position.

Kit de lavage **RTST-50-004005**



CASSETTE 12 FO

Cassette pour 12 épissures. Zone de lavage. Entrée de fibre latérale et frontale. Entrées adaptées au 900 µm et aux tubes 2 et 5 mm. Entrées adaptées au 900 µm et aux tubes 2 et 5 mm.

Cassette 12 FO + articulation **RIMT-00-000101**



PRESSE ÉTOUPE

Presse-étoupe robuste IP68 avec plage d'étanchéité étendue, décharge de traction et protection anti-torsion pour des exigences d'étanchéité élevées, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène/nitrile. Avec filetage métrique.


Presse étoupe PG16 noir **RIMT-00-000006**



OBTURATEURS DE PORTS

Bouchons permettant d'obturer les ports restés libres (sans raccords optiques) d'une face avant de tiroir optique. En plastique noir.

Obturateur SC (simplex) ou LC duplex (lot de 10 pièces) **Nous consulter**





ÉQUERRES 19'' DE DÉPORT ARRIÈRE

Paire D'équerres 19'' permettant l'installation du tiroir TOM 1 en retrait arrière des montants 19''.

- Permet notamment d'installer un bac de gestion de jarretières sur le TOM sans occuper d'avantages de place du côté porte de la baie
- Réglables au pas de 25 mm ± 6 mm
- Couleur noir anthracite sablé - 200 SW 306 F
- Livrées avec 8 vis Ø4.2 tête cruci. PZ (fixation 4/équerre)


Paire d'équerres 19'' de déport arrière pour tiroir TOM 1U **RTST-52-000030**



ÉCLATEUR UNIVERSEL T-FANO


Le T-FanO est un boîtier d'éclatement universel métallique permettant l'épanouissement d'un ou plusieurs câbles vers un ou plusieurs tiroirs optiques.

Éclateur universel T-FanO S - 24v à 72 FO pour 1 à 2 câbles vers 6 tubes Ø5 mm **RTSC-05-000070** **1**



Eclateur T-FanO G2 144/288FO pour 1-2 câbles vers 6 tubes Ø10mm **RTSC-05-000022**

Eclateur T-FanO G2 144/288FO pour 1-2 câbles vers 16 tubes Ø5mm **RTSC-05-000012** **2**




BAC DE STOCKAGE DES SURLONGUEURS DE JARRETIÈRES

Bac permettant le stockage des surlongueurs de jarretières du tiroir.

- A visser sous le corps du tiroir
- Coulissant avec ce dernier
- Livré avec un lot de visserie
- Dimensions (mm) H 1U x L 400 x P 220

Bac de stockage de jarretières 1U fixation sur tiroir optique TOM 1U ou 2U **RTST-52-000010**



BAC GUIDE JARRETIÈRES AVEC SURFACE D'IDENTIFICATION

Bac servant à guider le flux de jarretières raccordées aux raccords du tiroir.

- Livré avec un support pour étiquette 380 x 21 mm
- Se fixe sur la face avant du tiroir TOM 1U ou 2U
- Livré avec un lot de 4 rivets plastiques SNAP
- Dimensions (mm) H 40 x L 430 x P 80
- Surface d'identification (mm) H 21 x L 380

Bac guide jarretières pour tiroir TOM **RTST-52-000020**

Tous nos tiroirs optiques peuvent être livrés pré-équipés sur demande