



IFDB-S

Point de branchement en immeuble 4 clients

Description

Le coffret de palier de petite taille IFDB-S a été conçu pour assurer le passage des câbles en colonne montante et le piquage grâce à un support d'épissure universelle pour 4 épissures.

Le kit de base comprend :

- Module de base pour la gestion du câble principal
- Module d'épissurage orientable
- Couvercle
- Accessoires de fixation du câble principal et de dérivation
- Notice d'installation.

Caractéristiques

Boîtier plastique mural IP30.

Fermeture du coffret par vis.

Support universel compatible avec des épissures mécaniques RECORDsplice et des épissures par fusion simultanément.

Une aire de lovage est prévue pour les fibres en passage.

Matériau LSOH avec retardement de flamme.

Utilisation

Le module de base se place sous le câble après la pose.

Point de branchement permettant jusqu'à 4 câbles clients.

Son faible encombrement permet son installation dans une gaine technique d'immeuble ou tout autre lieu exigü.


Compatible avec des câbles en passage/piquage et des câbles à accessibilité permanente (tendus).

Particularités

- Le module d'épissurage est orienté en fonction de la direction de sortie des câbles de dérivation par l'un des 4 côtés

Dimensions

Dimensions: (L x H x P) 80x80x35mm

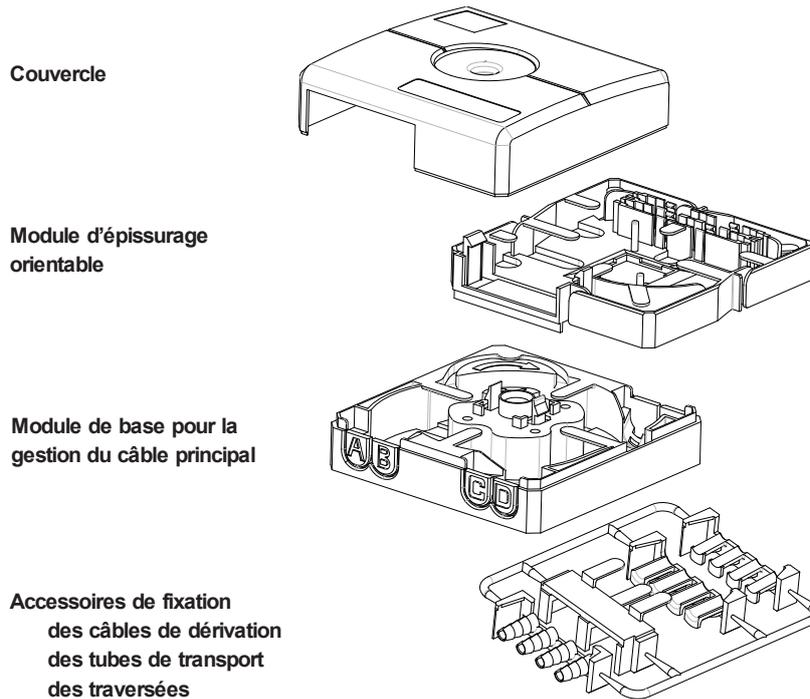

Capacité

1 câble en passage diamètre 10,5 mm max.

4 câbles de branchement diamètre 5mm max ou 4 tubes.

En lieu et place des câbles de branchement, on peut installer 4 connecteurs LC ou 2 connecteurs SC

1 support universel pour 4 épissures mécaniques et/ou 4 épissures par fusion.

Références produits

Kit de base

Coffret de raccordement

IFDB-S-U-NN-1

Accessoires

Tube de guidage de fibre Ø 2.8 mm de 300m

TUBE-28-1-300

Pièce de fixation des tubes de dérivation

YPSO-BOOTH-RED-1-(200)

Vis et étiquette de protection d'accès

CPWO-Label-kit-1000

Multiple de commande : nous consulter

RECORDsplice, le logo Tyco Electronics et Tyco Electronics sont des marques déposées des sociétés du groupe Tyco Electronics et de ses licenciés.

Le présent document, y compris les illustrations, a été établi avec soin. Néanmoins, les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabilité à l'usage auquel ils le destinent. Tyco Electronics ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilité relative à l'usage qui en est fait. Les seules obligations de Tyco Electronics sont celles définies dans ses Conditions Générales de Ventes. Tyco Electronics ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects découlant de la vente, la revente, l'utilisation ou le mauvais emploi du produit.

Tyco Electronics France SAS

29 Chaussée Jules César - BP 30039

95301 CERGY-PONTOISE CEDEX

Tél.: 33-1-34.20.22.09

Fax: 33-8-25.84.76.12

www.tycoelectronics.com

www.telecomosp.com

TC 1059/DS/FR/1 10/09