


# Éclateur universel T-FanO XS

## GAMME ACCESSOIRES FIBRE OPTIQUE

Le **T-FanO XS** est le petit modèle de la gamme des éclateurs **T-FanO**. De conception métallique il permet l'épanouissement d'un ou plusieurs câbles vers un ou plusieurs tiroirs optiques.

Son intérêt devient majeur lorsque la rigidité d'un câble ne permet pas une flexibilité suffisante pour entrer dans le tiroir. Grâce au **T-FanO XS**, les gaines sont alors acheminées au tiroir au travers d'une gaine annelée noire Ø10 flexible.

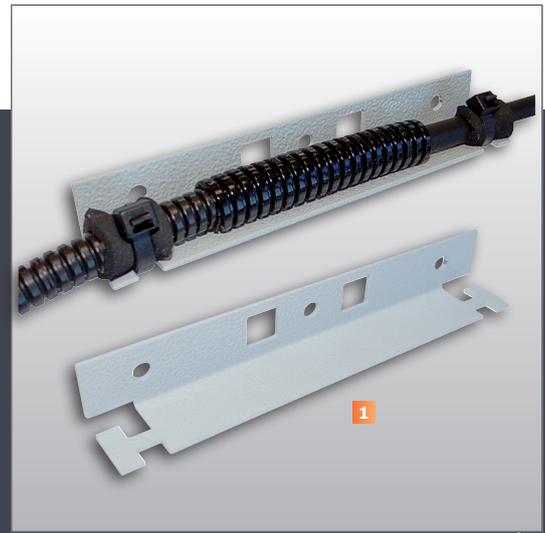


T-FanO XS

### LE KIT DE BASE COMPREND

- 1 embase en L avec trous de fixation
- 1 longueur de gaine annelée noire Ø10 (1.5 m)
- 1 longueur de gaine annelée noire fendue Ø10 (75 mm)
- 2 bandes de mousse adhésives 15 x 50 mm (à disposer autour du câble)
- 2 écrou-cages M6 + vis M6x16 mm (pour fixation sur montant de baie)
- 3 vis M4.2 tête cruci. PZ (pour fixation sur tiroir TOP)
- 2 rilsans noirs largeur 4.5 mm x long. 180 mm (Gaines annelées, vis et écrou-cages à commander séparément)

### CARACTÉRISTIQUES



- Éclateur en Acier peint RAL 7035 texturé
- Le boîtier est équipé d'empreintes en T latérales permettant la fixation du câble et de la gaine à l'aide de rilsans de largeur 4 à 10 mm PVC (ou métalliques, nous consulter)
- Peut être fixé sur des montants :
  - au PAS de 31.7 mm (voir illustration ci-contre),
  - et aussi aux PAS de 50 et 100 mm



Le bout de gaine annelée fendue permet de protéger les gaines situées à la jonction du câble et de la gaine

### PARTICULARITÉS

- La partie arrière de notre tiroir TOP 1U a été pourvue d'empreinte, permettant la fixation du T-FanO XS (voir ci-dessous)
- L'éclateur peut aussi être fixé sur notre platine universelle en L (6 éclateurs max. / Platine, voir en accessoires)

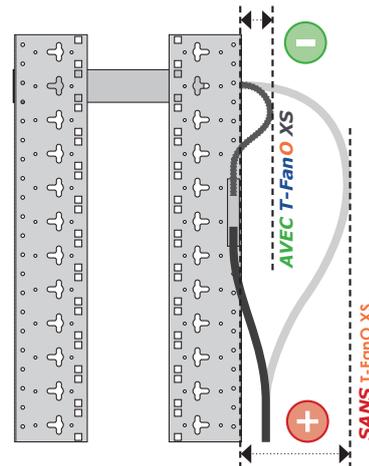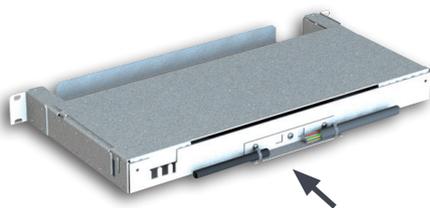

Grâce au **T-FanO XS**, accéder en partie arrière de votre tiroir avec un câble très rigide, n'est plus un soucis !



#### CAPACITÉ

Jusqu'à 1 câble 48 FO de Ø19 max. à une extrémité et 1 gaine noire Ø10 ou 1 gaine blanche Ø5 à l'autre



#### APPLICATION

S'installe à l'arrière d'un tiroir ou sur un montant de baie et permet l'acheminement des gaines de câble optique au travers d'une gaine annelée souple vers tous types de têtes optiques.



#### DIMENSIONS (mm)

H 19 x L 130 x P 20  
Poids ≈0,049 Kg

## GAMME ACCESSOIRES OPTIQUES, ÉCLATEURS OPTIQUES T-FANO



### RÉFÉRENCE

1	Éclateur T-FanO XS 1/24 FO pour 1 câble vers 1 gaine Ø10mm	<b>RTSC-05-000005</b>
---	--	-----------------------

### ACCESSOIRES

#### Gaine annelée noire Ø10 mm (D10)

Cette gaine annelée noire IP 66 permet l'acheminement des fibres lors d'un épanouissement.

- En Polyamide spécial modifié (PA6/6.6) sans halogène résistant aux chocs à froid
- Diamètres (mm) Ext. 10 / Int. 7.1

Gaine annelée noire Ø10 ext. / Ø7 int. - Long. au mètre	<b>RTSC-02-500070</b>
Gaine annelée noire Ø10 ext. / Ø7 int. - Couronne de 50 m	<b>PTXX-01-000307</b>

#### Gaine blanche Ø5 mm (D5)

Gaine blanche permettant l'acheminement des fibres lors d'un épanouissement.

- Diamètres (mm) Ext. 5.1 / Int. 3.1

Gaine monotube 5 x 0.75 PEHD blanc	<b>RTSC-02-500100</b>
------------------------------------	-----------------------

#### Gaine annelée blanche Ø5 mm (D5)

Gaine annelée blanche permettant l'acheminement des fibres lors d'un épanouissement.

- Diamètres (mm) Ext. 5.1 / Int. 3.1

Gaine annelée Blanche Ø5/3.1mm (ext/int)	<b>RTSC-02-500060</b>
--	-----------------------

#### Équerre universelle en U

Équerre universelle de fixation permettant d'optimiser l'installation de plusieurs éclateurs T-FanO et/ou câbles dans une baie.

- En Acier galvanisé épaisseur 20/10ème
- Compatible pour installation 19" ou ETSI, en unitaire ou en cascade (série)
- Compatible tous éclateurs disposant d'entraxe de fixation de 115 mm
- Capacités : jusqu'à 11 T-FanO XS ou 5 T-FanO S ou 5 T-FanO G2 ou 2 T-FanO HD ou jusqu'à 10 câbles Ø5 à 14 mm ou 5 câbles Ø15 à 30 mm
- Dimensions (mm) H 130 x L 236 x P 80 • Poids 470 g


Équerre universelle en U support éclateurs et/ou câbles	<b>RTSC-05-000112</b>
---	-----------------------

## La gamme des T-FanO, les éclateurs optiques by TETRADIS


T-FanO XS




T-FanO S



T-FanO Génération 2

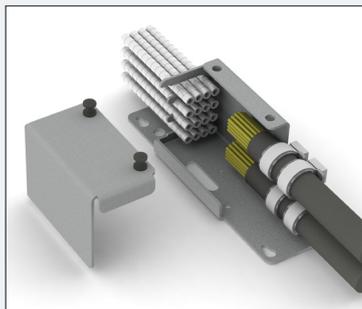

T-FanO HD

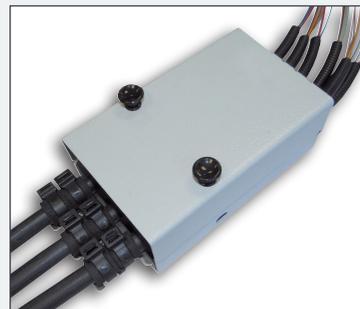

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.